

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I KL. IP20 BIAŁY MAT 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	472152
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały mat
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest uniwersalność zastosowań. Prezentuje smukły i elegancki profil. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecący po obwodzie. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych.


CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I KL. IP20 BIAŁY MAT 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	biały mat
Moc nominalna [W]:	32	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø440/70
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	podtynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	65	Waga netto [kg]:	2.600
Klasa energetyczna:	G	Indeks:	472152
Klasa ochrony:	I	EAN:	5905963472152
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Wersja:	EDGE
SDCM:	3	Certyfikat CE:	223/2023
Współczynnik mocy:	0.98	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Klasa ETIM:	EC002892
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	OPAL	Plik LDT:	Pobierz
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

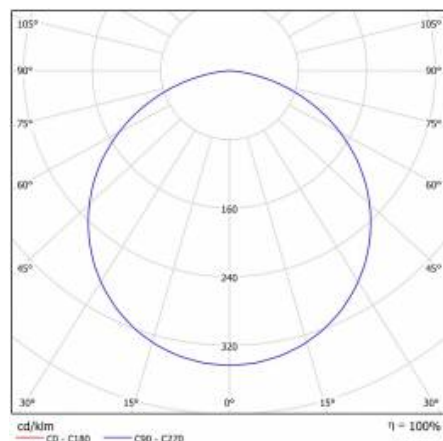

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I KL. IP20 BIAŁY MAT 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
556647	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały
556661	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 biały dali
556654	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny
556678	Zawiesz Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali
556685	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały
556708	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 biały dali
556692	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny
556715	Zawiesz Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali
556722	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały
556746	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 biały dali
556739	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny
556753	Zawiesz Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I KL. IP20 BIAŁY MAT 840 (32W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały (556647)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 biały dali (556661)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny (556654)



Zawieszka Coria zestaw 1 fi 100 czarny dali (556678)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały (556685)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 biały dali (556708)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny (556692)



Zawieszka Coria zestaw 2 fi 100 czarny dali (556715)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały (556722)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 biały dali (556746)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny (556739)



Zawieszka Coria zestaw 3 fi 150 czarny dali (556753)

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:223/2023