
# MESSAGGIO 1261MM 2300-3900LM 840 IP20 I KL. 33-57W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

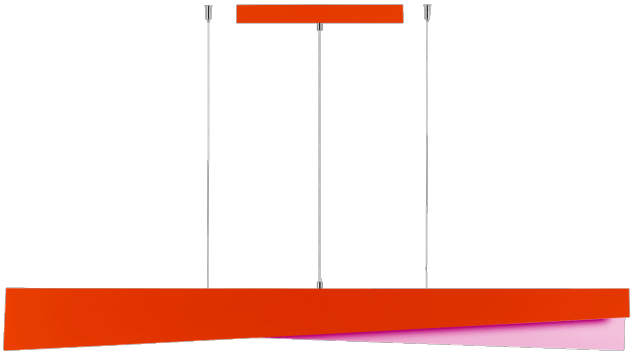

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 579059 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 33 - 57 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 2300 - 3950 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor korpusu:** | RAL2004/4003 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1230/1261/80 |

## CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wnętrze lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.
Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

## ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

# MESSAGGIO 1261MM 2300-3900LM 840 IP20 I KL. 33-57W RAL2004 RAL4003

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 579059 |
| **EAN:** | 5905963579059 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 33 - 57 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 2300 - 3950 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 69 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 99000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 63000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 31000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 116 x 58 |
| **Typ rozsyłu:** | open space |
| **Materiał klosza:** | PC |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Materiał korpusu:** | stal |
| **Kolor korpusu:** | RAL2004/4003 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1230/1261/80 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 340 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Materiał podkładu:** | aluminium |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 171/168/1271 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 1 |
| **Waga netto [kg]:** | 4.250 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 207/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 18 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 207/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl