
MESSAGGIO 1261MM 3300LM 840 IP20 I KL. DALI 57W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

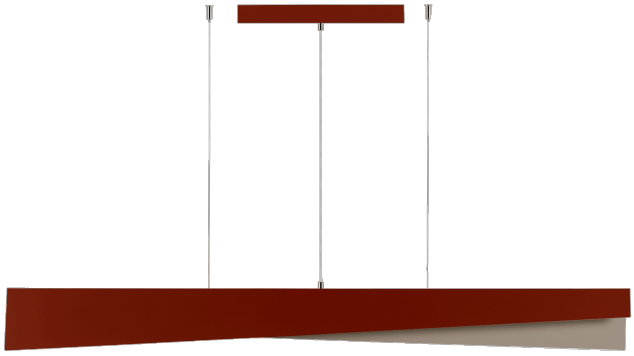

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	579325
Moc znamionowa [W] - zakres:	57
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3300
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	RAL8029/1035
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1261/80

CHARAKTERYSTYKA

Kolekcja Messaggio, zaprojektowana przez Dorotę Koziarę, zawiera lampy zwieszane o minimalistycznej formie. Mogą one występować we wszystkich kolorach z palety RAL, także w wersji multikolorystycznej, gdzie zewnętrzna część obudowy i wnętrze lampy mają inne kolory. W ten sposób Messaggio zapewnia nieograniczone możliwości aranżacyjne.
Dzięki możliwości regulacji długości zawiesi z lamp Messaggio można tworzyć zaskakujące kompozycje świetlne. Wersje ze sterowaniem DALI pozwalają na zmianę wartości strumienia świetlnego, co dodatkowo wzmacnia efekt dekoracyjny. Mleczny klosz wykonano z PC, obudowę natomiast z solidnej, a zarazem delikatnej w odbiorze wizualnym stali, która zapewnia trwałość produktu.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO 1261MM 3300LM 840 IP20 I KL. DALI 57W RAL8029 RAL1035

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	579325
EAN:	5905963579325
Moc znamionowa [W] - zakres:	57
Moc znamionowa oprawy [W]:	57
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3300
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3300
Źródło światła:	LED
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	58
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	99000
Żywotność LED L80B10 [h]:	63000
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000
Kąt świecenia [°]:	116 x 58
Typ rozsyłu:	open space
Materiał klosza:	PC

Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL8029/1035
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1261/80
Wymiary montażowe [mm]:	340
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
Materiał podkładu:	aluminium
DIMM DALI:	tak
Sterowanie:	tak
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	171/168/1271
Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Waga netto [kg]:	4.450
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	207/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 18 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 207/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl