
MESSAGGIO 1541 MM 3600 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL8029 RAL1035

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

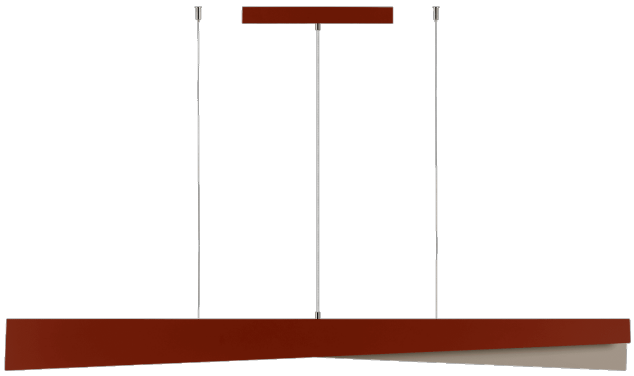

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3600
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	RAL8029/1035
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1230/1541/80

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

La collection Messaggio, conçue par Dorota Koziara, comprend des lampes suspendues à la forme minimaliste. Elles sont disponibles dans toutes les couleurs RAL, ainsi que dans une version multicolore, où l'extérieur du boîtier et l'intérieur de la lampe ont des couleurs différentes. De cette façon, Messaggio offre des possibilités de conception illimitées.

Grâce à la possibilité de régler la longueur des pendentifs, des compositions lumineuses surprenantes peuvent être créées à partir des lampes Messaggio. Les versions avec commande DALI permettent de faire varier le flux lumineux, ce qui renforce encore l'effet décoratif. L'abat-jour laiteux est en PC, tandis que le boîtier est en acier robuste mais visuellement délicat, ce qui garantit la durabilité du produit.

APPLICATION

Messaggio est une collection au sein de laquelle il est possible de créer des variantes de lampes multicolores. En outre, la juxtaposition de leurs différentes versions - pendentifs, appliques et lampadaires - permet de créer des compositions lumineuses-décoratives phénoménales, qui conviennent à des lieux tels que les hôtels, les restaurants, les galeries d'art, les centres commerciaux, les espaces représentatifs, ainsi que les maisons privées.

MESSAGGIO 1541 MM 3600 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL8029 RAL1035

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	579301
EAN:	5905963579301
Puissance nominale [W] - plage:	64
Puissance nominale du luminaire [W]:	64
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	3600
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3600
Source de lumière:	LED
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	56
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	99000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	63000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000
Angle d'éclairage [°]:	116 x 58
Type de diffusion:	open space
Matériau du diffuseur:	PC

Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	RAL8029/1035
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1230/1541/80
Dimensions de montage [mm]:	340
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Température de travail [° C]:	de -25 à +35
Matériau de support:	aluminium
DIMM DALI:	oui
La gestion:	oui
Poids net [kg]:	5.420
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Certificat CE:	207/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 14 novembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 207/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl