
MESSAGGIO 1541 MM 3600 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

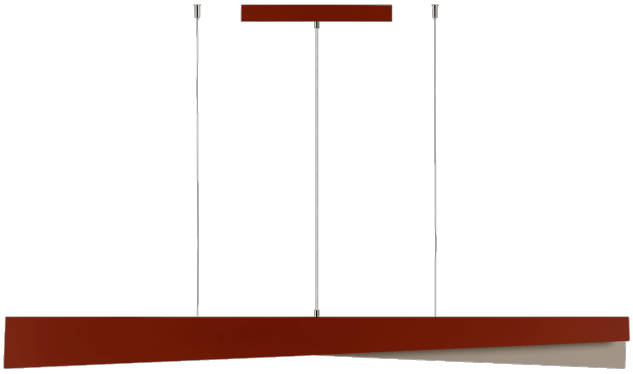

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	579301
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3600
Zdroj světla:	LED
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1541 MM 3600 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579301	**Materiál difuzoru:**	PC
EAN:	5905963579301	**Typ difuzoru:**	OPÁL
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64	**Barva difuzoru:**	mléko
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	64	**Materiál karoserie:**	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3600	**Barva těla:**	RAL8029/1035
Světelný tok svítidla [lm]:	3600	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1230/1541/80
Zdroj světla:	LED	**Instalační rozměry [mm]:**	340
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	**Montážní verze:**	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	56	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Třída ochrany:	I	**DIMM DALI:**	ano
Teplota barvy [K]:	4000	**Řízení:**	ano
SDCM:	3	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	171/168/1551
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	**Čistá hmotnost [kg]:**	5.420
Životnost LED L80B10 [h]:	63000	**Záruka [roky]:**	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	**Certifikát CE:**	207/2023
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	**Manuál:**	Download PDF
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 14 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 207/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl