


# MESSAGGIO 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

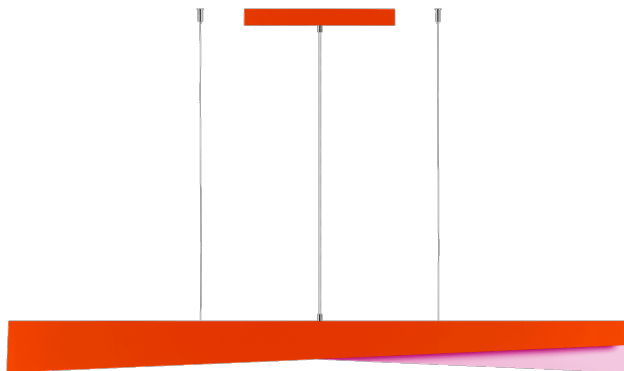

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	579028
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	64
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	4300
<b>Zdroj světla:</b>	LED
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220–240
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50–60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	67
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce MESSAGGIO, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. MESSAGGIO tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel MESSAGGIO vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

## APLIKACE

MESSAGGIO je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

# MESSAGGIO 1541 MM 4300 LM 840 IP20 I CL. DALI 64 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579028	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963579028	Typ difuzoru:	OPÁL
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64	Barva difuzoru:	mléko
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	64	Materiál karoserie:	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	4300	Barva těla:	RAL2004/4003
Světelný tok svítidla [lm]:	4300	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/1541/80
Zdroj světla:	LED	Instalační rozměry [mm]:	340
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	67	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Třída ochrany:	I	DIMM DALI:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Řízení:	Ano
SDCM:	≤ 3	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/1551
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Čistá hmotnost [kg]:	4.870
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Certifikát CE:	<a href="#">207/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ vyzařování:	Otevřený prostor		

Datum vytvoření karty: 14 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl