


# MESSAGGIO 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

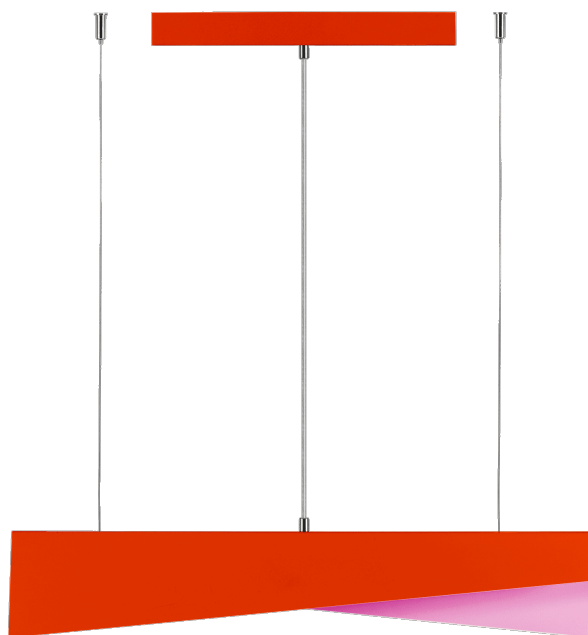

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |         |
|---|---------|
| <b>Index:</b>                               | 579066  |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 18      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 1000    |
| <b>Zdroj světla:</b>                        | LED     |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>       | 220–240 |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                      | 50–60   |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>   | 56      |
| <b>Třída ochrany:</b>                       | I       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000    |
| <b>SDCM:</b>                                | ≤ 3     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

# MESSAGGIO 701 MM 1000 LM 840 IP20 I CL. 18 W RAL2004 RAL4003

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                      |               |                                       |                              |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index:                               | 579066        | Typ vyzařování:                       | Otevřený prostor             |
| EAN:                                 | 5905963579066 | Materiál difuzoru:                    | PC                           |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 18            | Typ difuzoru:                         | OPÁL                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:        | 18            | Barva difuzoru:                       | mléko                        |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 1000          | Materiál karoserie:                   | ocel                         |
| Světelný tok svítidla [lm]:          | 1000          | Barva těla:                           | RAL2004/4003                 |
| Zdroj světla:                        | LED           | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 1230/701/80                  |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:       | 220–240       | Instalační rozměry [mm]:              | 340                          |
| Frekvence [Hz]:                      | 50–60         | Stupeň těsnosti:                      | IP20                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]:   | 56            | Montážní verze:                       | závěsné                      |
| Třída ochrany:                       | I             | Provozní teplota [°C]:                | od -25 do +35                |
| Teplota barvy [K]:                   | 4000          | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 171/168/801                  |
| SDCM:                                | ≤ 3           | Čistá hmotnost [kg]:                  | 2.370                        |
| Životnost LED L70B50 [h]:            | 99000         | Záruka [roky]:                        | 5                            |
| Životnost LED L80B20 [h]:            | 63000         | Certifikát CE:                        | <a href="#">207/2023</a>     |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:        | 31000         | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a> |
| Úhel osvětlení [°]:                  | 116 x 58      |                                       |                              |

Datum vytvoření karty: 14 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl