


# MESSAGGIO DRŽÁK XS 59 LM 840 IP20 I CL. DALI 2 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

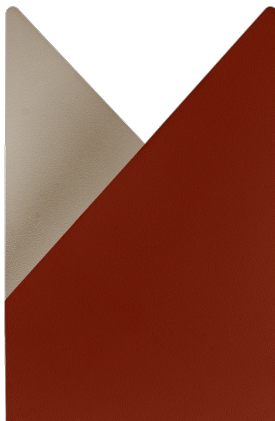

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	2
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	59
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL
<b>Materiál karoserie:</b>	ocel
<b>Barva těla:</b>	RAL8029/1035
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	200/130/140

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO DRŽÁK XS 59 LM 840 IP20 I CL. DALI 2 W RAL8029 RAL1035

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	579356	Barva difuzoru:	mléko
EAN:	5905963579356	Materiál karoserie:	ocel
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	RAL8029/1035
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	2	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	200/130/140
Světelný tok svítidla [lm]:	59	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Frekvence [Hz]:	50–60	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	dekorativní svítidla
SDCM:	3	Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Certifikát CE:	<a href="#">209/2023</a>
Životnost LED L80B10 [h]:	63000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Materiál difuzoru:	PC	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Typ difuzoru:	OPÁL		

Datum vytvoření karty: 22 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 209/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl