

RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II CL. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------------|--------|
| Index: | 947537 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2050 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 121 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | mat |

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II CL. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| Index: | 947537 | Instalační rozměry [mm]: | rostaw otworów 180x180,šruba ø4,5mm |
| EAN: | 5905963947537 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od 0 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | ano |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2050 | Počet kusů na paletě [ks]: | 120 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 121 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.200 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | downlight |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál difuzoru: | PC | HACCP: | 852/2004 |
| Typ difuzoru: | mat | Certifikát CE: | 30/2025 |
| Materiál karoserie: | ABS | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | bílý | Plik LDT: | Download |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 232/232/100 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

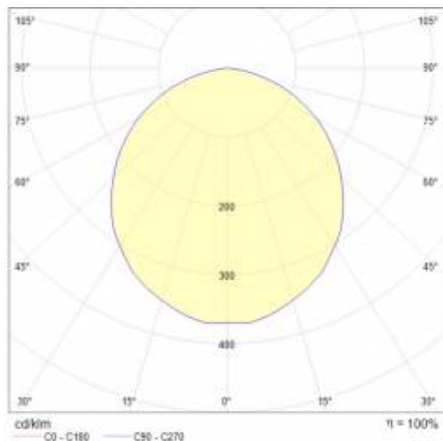

RQ 220 LED PLUS N 2050LM DALI 830 IP44 II CL. MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 29 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 30/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl