

# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I TŘ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	24
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2700
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	113
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	110
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 2700LM 830 IP65/IP20 I TRŽ. MAT 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	947636	<b>Verze:</b>	Trio (3 kusy)
<b>EAN:</b>	5905963947636	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	221/221/51
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	200
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	24	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2700	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +35
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	113	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	28
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.400
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Produktová řada:</b>	Trio
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Typ kategorie:</b>	downlight
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	110	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Typ vyzařování:</b>	Lambertian	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	42000
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">302/2023</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS	<b>HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
<b>Barva těla:</b>	bilý	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
		<b>Plík LDT:</b>	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

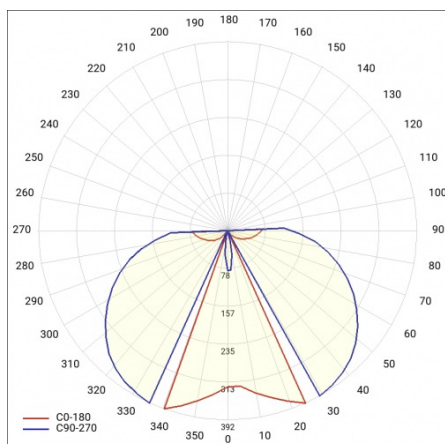

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 302/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl