

TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 I TŘ. PRM 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	110
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED P PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení pro zajištění vynikajícího světelného výkonu. Tělo je vyrobeno z plastu, takže má nízkou hmotnost. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Poskytuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED pro investiční osvětlení.

Lampu doporučujeme zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


TRIO 3X RQ 220 LED PLUS P 3300LM DALI 840 IP65/IP20 I TŘ. PRM 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	947766	Verze:	Trio (3 kusy)
EAN:	5905963947766	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	221/221/51
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	200
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	24	Odolnost proti nárazu:	IK07
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Stupeň těsnosti:	IP65/IP20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138	Počet kusů na paletě [ks]:	28
Energetická třída:	C	Čistá hmotnost [kg]:	1.450
Třída ochrany:	I	Produktová řada:	Trio
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	downlight
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Úhel osvětlení [°]:	110	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Typ vyzařování:	Lambertian	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	302/2023
Materiál karoserie:	ABS	HACCP:	852/2004
DIMM DALI:	ano	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

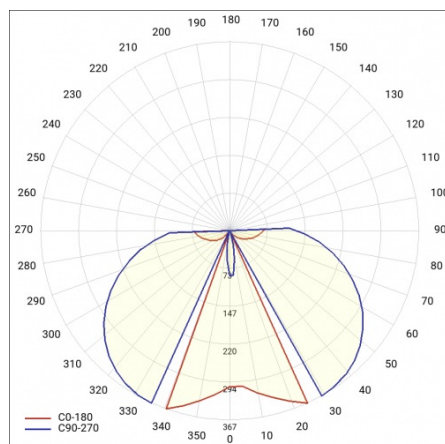

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

 Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

 Certifikát CE - č.: 302/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2