# TERRANO S/R 630X48MM 2950LM 830 II CL. BLANC 60D (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Référence:** | 577574 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]*:** | 23 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]*:** | 2950 |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 128 |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 |
| **Classe énergétique:** | G |
| **Classe de protection:** | II |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 |
| **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **Matériau du diffuseur:** | PC |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Grâce à l'utilisation de modules LED de dernière génération, le nouveau luminaire linéaire Terrano S/R se caractérise par son efficacité énergétique et ses performances techniques exceptionnelles. Équipés d'une lentille de focalisation, les luminaires Terrano S/R sont visuellement agréables et réduisent efficacement l'éblouissement (UGR de 12-19). Montés dans un système de goulotte, ils sont disponibles en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir. La version de 630 mm de long permet une rotation de 360° autour de son axe et une rotation de 45° du système d'éclairage. La version 1180mm permet une rotation du système lumineux de 45°.
Version DALI disponible sur demande.

## APPLICATION

Le montage sur un système de goulottes élargit la gamme d'applications de ce luminaire et permet à l'utilisateur de le réorganiser, même après l'installation. Le luminaire est doté d'un adaptateur équipé de clips mécaniques qui facilitent le branchement, le débranchement et le déplacement du luminaire, tout en garantissant que le luminaire est solidement maintenu dans le rail. Les luminaires, associés à des rails et des composants sélectionnés de manière appropriée, permettent un montage au plafond ou au mur. Le luminaire Terrano S/R est idéal comme source de lumière dans les bureaux, les magasins, les vestiaires et les passages.


# TERRANO S/R 630X48MM 2950LM 830 II CL. BLANC 60D (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence:** | 577574 | **Matériau du corps:** | tôle d'acier revêtue de poudre |
| **EAN:** | 5905963577574 | **Couleur du corps:** | blanc |
| **Source de lumière:** | LED | **Dimensions (H/L/P/S) [mm]:** | 48/630/85 |
| **Puissance nominale du luminaire [W]:** | 23 | **Degré d'étanchéité:** | IP20 |
| **Flux lumineux du luminaire [lm]:** | 2950 | **Méthode de montage:** | rail triphasée |
| **Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:** | 128 | **Température de travail [° C]:** | de -10 à +35 |
| **Classe énergétique:** | G | **Poids net [kg]:** | 1.120 |
| **Classe de protection:** | II | **Type de catégorie:** | luminaires et systèmes linéaires |
| **Température de couleur [K]:** | 3000 | **Type de diffusion:** | symétrique |
| **Indice de rendu des couleurs (Ra) >:** | 80 | **Durée de vie de la LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **SDMC:** | 3 | **Durée de vie de la LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Angle d'éclairage [°]:** | 60 | **Durée de vie de la LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Protection contre les surtensions [kV]:** | 2 | **Garantie [ans]:** | 5 |
| **Matériau du diffuseur:** | PC | **Certificat CE:** | 66/2025 |
| **Type de diffuseur:** | matrice lenticulaire | **Instructions d'installation:** | Download PDF |
| **Couleur du diffuseur:** | transparent | **Catégorie d'application:** | éclairage de bureau |
| **Matériel optique:** | PC | **Plik LDT:** | Download |
| **Optique:** | lentille | | |

## COURBES LÉGÈRES

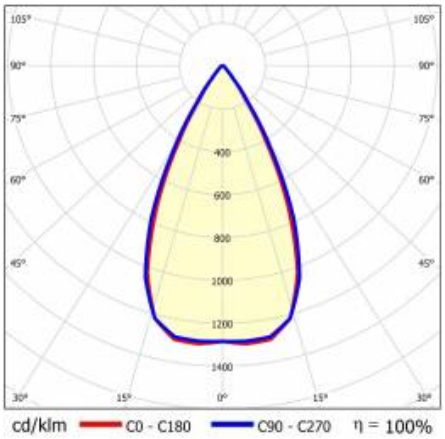


Date de création de la carte: 16 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 66/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl