TERRANO S/R 630X48MM 2050LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (13W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577635
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	13
Světelný tok svítidla [lm]*:	2050
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	158
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Úhel osvětlení [°]:	60
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.
Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

TERRANO S/R 630X48MM 2050LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (13W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577635
EAN:	5905963577635
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	13
Světelný tok svítidla [lm]:	2050
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	158
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	60
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PC
Optika:	objektiv

Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/630/85
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	do lišty
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	1.120
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Typ vyzařování:	symetrický
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	66/2025
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

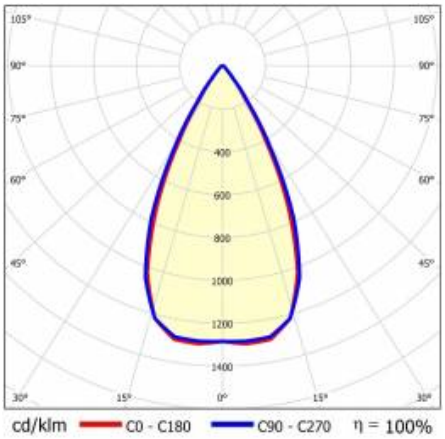

Datum vytvoření karty: 16 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 66/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl