# TERRANO S/R 1180X48MM 4100LM 830 I TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 577710 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 29 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 4100 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 141 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PC |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.
Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

# TERRANO S/R 1180X48MM 4100LM 830 I TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (29W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 577710 |
| **EAN:** | 5905963577710 |
| **Zdroj světla:** | LED |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 29 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 4100 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 141 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Barva difuzoru:** | průhledný |
| **Materiál optiky:** | PC |
| **Optika:** | objektiv |

| | |
|---|---|
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 48/1180/85 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | do lišty |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.760 |
| **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Typ vyzařování:** | symetrický |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 66/2025 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

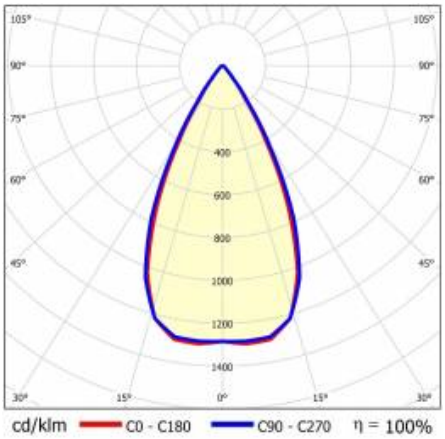


Datum vytvoření karty: 16 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 66/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl