


# TERRANO S/R 1180X48MM 3900LM 840 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

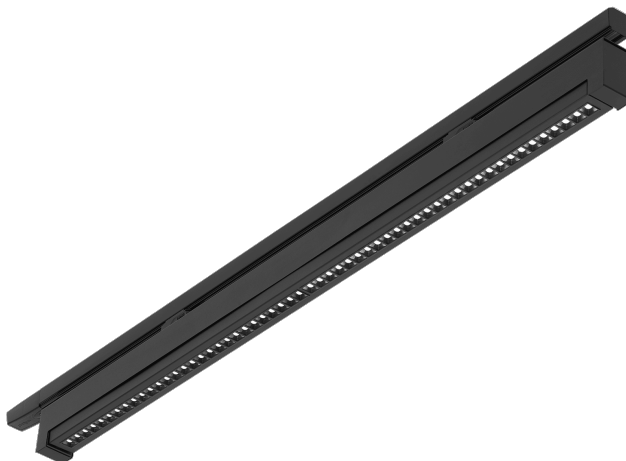

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Index:                             | 577758                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 29                              |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 3900                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 134                             |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                            |
| Energetická třída:                 | G                               |
| Třída ochrany:                     | I                               |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                              |
| Materiál karoserie:                | práškově lakovaný ocelový plech |
| Materiál difuzoru:                 | PC                              |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

# TERRANO S/R 1180X48MM 3900LM 840 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                               |                                 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Index:                             | 577758               | Materiál karoserie:           | práškově lakovaný ocelový plech |
| EAN:                               | 5905963577758        | Barva těla:                   | černá                           |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 48/1180/85                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 29                   | Stupeň těsnosti:              | IP20                            |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3900                 | Montážní verze:               | do lišty                        |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 134                  | Provozní teplota [°C]:        | od -10 do +35                   |
| Energetická třída:                 | G                    | Čistá hmotnost [kg]:          | 1.760                           |
| Třída ochrany:                     | I                    | Typ kategorie:                | svítidla a lineární systémy     |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                 | Typ vyzářování:               | symetrický                      |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                   | Životnost LED L70B50 [h]:     | 150000                          |
| SDCM:                              | 3                    | Životnost LED L80B10 [h]:     | 100000                          |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                   | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000                           |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Záruka [roky]:                | 5                               |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Certifikát CE:                | <a href="#">66/2025</a>         |
| Barva difuzoru:                    | průhledný            | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>    |
| Materiál optiky:                   | PC                   | Kategorie použití:            | osvětlení kanceláří             |
| Optika:                            | objektiv             | Příloha LDT:                  | <a href="#">Download</a>        |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 16 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 66/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl