
# TERRANO S 570X48MM 2700LM 830 II TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

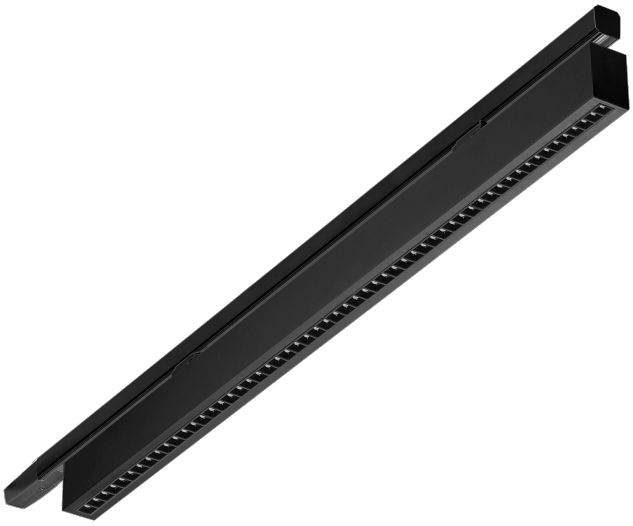

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 577031 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 23 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2700 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 117 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.
Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemisťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

# TERRANO S 570X48MM 2700LM 830 II TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (23W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 577031 |
| **EAN:** | 5905963577031 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 23 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2700 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 117 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Třída ochrany:** | II |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 |
| **Typ vyzařování:** | symetrický |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Barva difuzoru:** | průhledný |
| **Optika:** | objektiv |

| | |
|---|---|
| **Materiál optiky:** | PC |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Barva těla:** | černá |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 48/566/69 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Montážní verze:** | do lišty |
| **Provozní teplota [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.120 |
| **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 124/2025 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

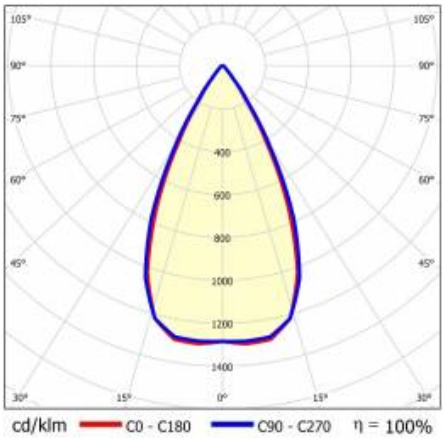


Datum vytvoření karty: 07 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 124/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl