

# TERRANO S 570X48MM 1950LM 830 I KL. BÍLÝ 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	577055
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	16
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1950
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	122
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	60
<b>Montážní verze:</b>	na trať
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	48/566/69

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojníc a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.


# TERRANO S 570X48MM 1950LM 830 I KL. BÍLÝ 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577055	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963577055	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Světelný tok svítidla [lm]:	1950	Barva těla:	bílý
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	122	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/566/69
Energetická třída:	D	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	na trať
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzářování:	symetrický
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	1.120
Účinnost:	0.55	Typ kategorie:	rastry
Úhel osvětlení [°]:	60	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	<a href="#">303/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Typ difuzoru:	lentikulární matrice		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

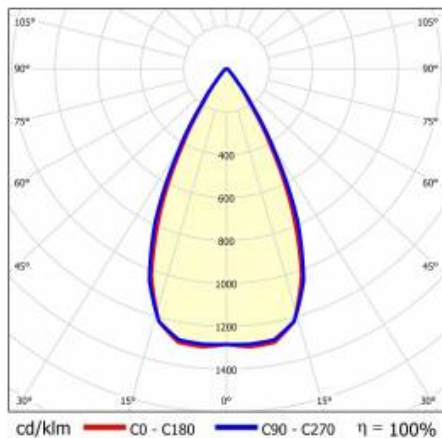

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 303/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl