
TERRANO S 1120X48MM 3700LM 830 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

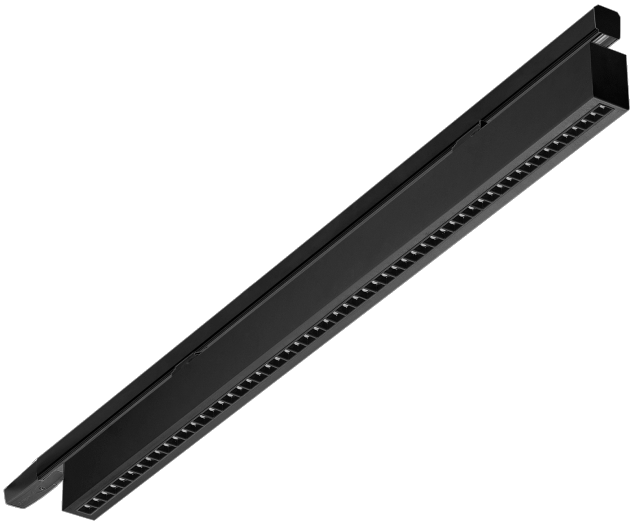

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577178
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	29
Světelný tok svítidla [lm]*:	3700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Úhel osvětlení [°]:	60

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.
Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemisťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

TERRANO S 1120X48MM 3700LM 830 I TŘÍDA OCHRANY ČERNÝ 60D (29W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577178
EAN:	5905963577178
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29
Světelný tok svítidla [lm]:	3700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Úhel osvětlení [°]:	60
Typ vyzařování:	symetrický
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Barva difuzoru:	průhledný
Optika:	objektiv

Materiál optiky:	PC
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/1117/69
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	do lišty
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Čistá hmotnost [kg]:	1.760
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	124/2025
Manuál:	Download PDF
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

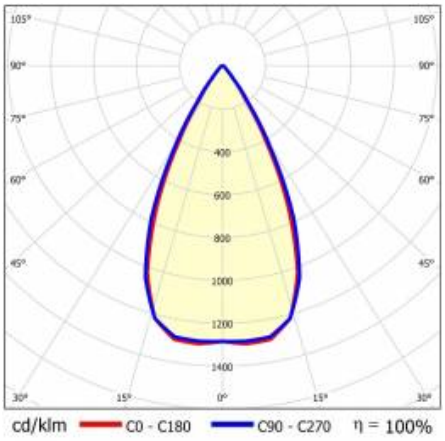

Datum vytvoření karty: 07 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 124/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl