

# TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI (140W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	988257
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	140
Světelný tok svítidla [lm]*:	18500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	> 70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TIARA 2 LED nová generace silničních svítidel LED. Používá směrová pole více čoček vyrobených z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstanou dlouhodobě konzistentní. Dvoukomorová konstrukce svítidla zachovává integritu optické komory během instalačních prací a otevírání elektrické komory. Svítidlo standardně nabízí přístup k elektrickému zařízení bez použití nářadí pomocí dvou nezávislých svorek, které lze v případě potřeby a z důvodu ochrany před vandalismem nebo nekontrolovaným otevřením volitelně trvale zajistit šrouby nebo těsněním. Horní část svítidla je opatřena vyhrazenými závěsy a bezpečnostní šňůrou proti pádu. Pomocí standardního nářadí je možný rychlý a pohodlný servis, který umožňuje výměnu jakékoli součásti, aniž by bylo nutné demontovat celé svítidlo a provádět pájené spoje. Těleso a rukojeť jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, opatřeny práškovou šedou barvou a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK10. Standardní vlastnosti: ergonomický systém zavěšení světelného modulu; ochrana proti přehřátí NTC; plně programovatelný ovladač DALI; k dispozici funkce udržování konstantního světelného toku CLO a autonomní pětistupňové snížení výkonu; filtr zabraňující kondenzaci; přípojovací svorky; přístup bez použití nářadí. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA; propojení s řídicími systémy, snímač pohybu RCR; ochrana proti vandalismu pomocí šroubů/plomb; předavná ochrana SP10kV vně zdroje, zapnutí/vypnutí zdroje bez funkce snížení výkonu; nožový odpojovač pro odpojení napětí při otevření elektrického prostoru; provedení s kabelem zakončeným rychlým odpojením; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

## APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.


# TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI (140W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	988257	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	140	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963988257	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	597/265/105
Světelný tok svítidla [lm]:	18500	Instalační rozměry [mm]:	ø60
Třída ETIM:	EC000062	Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	132	Stupeň těsnosti:	IP66
Typ kategorie:	ulice a silnice	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Energetická třída:	D	Nastavení úhlu sklonu [°]:	-30° až +120° (vrchol); -120° až +30° (strana)
Teplota barvy [K]:	4000	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.028
Verze:	M	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Index podání barev (Ra):	> 70	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Zdroj světla:	LED modul	Dodatečná ochrana:	NTC + ESD
Třída ochrany:	II	Antivandal:	ano
Optika:	RM7	Čistá hmotnost [kg]:	5.200
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	ULOR:	0%
DIMM DALI:	ano	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Frekvence [Hz]:	50–60	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
SDCM:	≤ 5	Certifikace ENEC:	<a href="#">0410/ENEC/25; 0141/ENEC+/25</a>
Účinek:	0.98	Certifikát CE:	<a href="#">07/2024</a>
Přepětová ochrana [kV]:	10	Zhaga-D4i:	<a href="#">ZG407120042023</a>
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">682/2024</a>
Typ difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál optiky:	PMMA	Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Vyměnitelný světelný modul:	ano		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

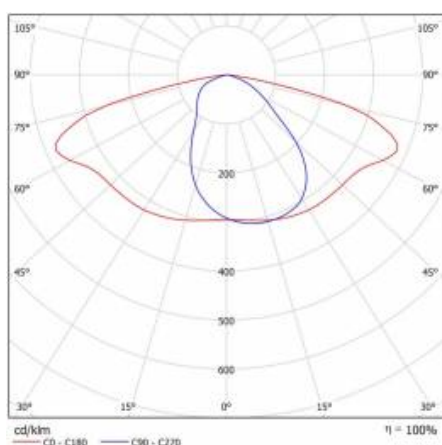

# TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 II TŘÍDA DALI (140W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL01350	Rukojeť fi 76mm pro Tiara 2 LED M a Tiara 2 LED S
UL00960	Zadní štít L (vlevo) Tiara 2 LED M
UL00959	Zadní štít P (vpravo)Tiara 2 LED M
UL00958	Zadní štít T (zpět) Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Zadní štít L (vlevo) Tiara 2 LED M (UL00960)



Zadní štít P (vpravo)Tiara 2 LED M (UL00959)



Zadní štít T (zpět) Tiara 2 LED M RAL9006 (MOQ 80szt.) (UL00958)

Datum vytvoření karty: 03 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 07/2024