

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II TRŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947469
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED Zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II TRŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Materiál difuzoru:	PC
Index:	947469	Materiál karoserie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	2450	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963947469	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Typ difuzoru:	PRM	Počet kusů na paletě [ks]:	255
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	0.870
Stupeň těsnosti:	IP20	Typ kategorie:	downlight
DIMM DALI:	ano	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Energetická třída:	C	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Třída ochrany:	II	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	227/227/86	Certifikát CE:	<a href="#">297/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	115	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

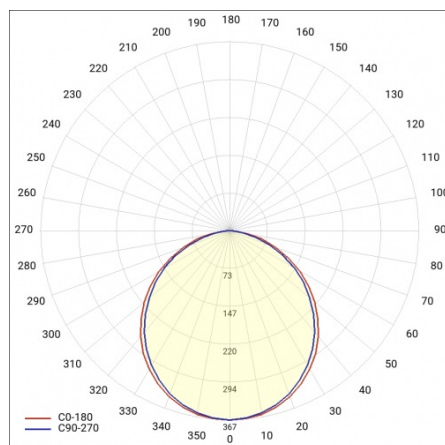

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM DALI 840 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 03 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl