

# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	947186
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2000
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	118
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.


# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Barva těla:	bílý
Index:	947186	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	227/227/86
Světelný tok svítidla [lm]:	2000	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba Ø5,5mm
EAN:	5905963947186	Odolnost proti nárazu:	IK07
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	povrchová montáž
DIMM DALI:	ano	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Nastavení úhlu sklonu [°]:	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	Řízení:	Ano
Typ difuzoru:	PRM	Čistá hmotnost [kg]:	0.870
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	Typ kategorie:	downlight
Energetická třída:	D	Životnost LED L70B50 [h]:	92000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	58000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	28000
Úhel osvětlení [°]:	115	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	<a href="#">298/2023</a>
		Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

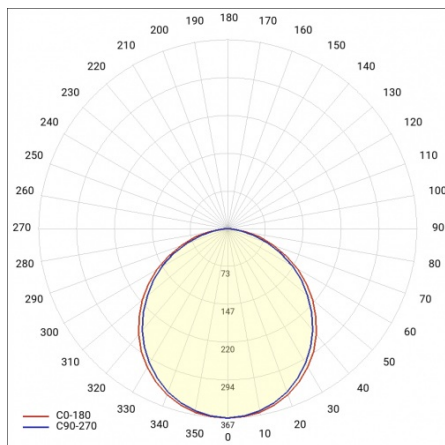

# RQ 220 LED N 2200LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 03 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl