

# HULK LED EVO 205X153MM 16000LM 840 I CL. IP65 120D (100W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	729607
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	100
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	16000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	B
<b>Materiál karoserie:</b>	práškově lakovaný hliník

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Lampa HIGH-BAY s technologií LED. Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku s černým práškovým nástřikem a pasivním odvodem tepla. LED moduly s vysokou světelnou účinností (160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, má-li být připojení těsné podle IP65) a signálními kabely pro ovládání intenzity světla 1-10 V. Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem na oko. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


# HULK LED EVO 205X153MM 16000LM 840 I CL. IP65 120D (100W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	100	Přepětová ochrana [kV]:	4
Index:	729607	Barva těla:	černá
EAN:	5905963729607	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	205/153
Teplota barvy [K]:	4000	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	16000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Materiál difuzoru:	sklo	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	255/255/165
Energetická třída:	B	Počet kusů na paletě [ks]:	48
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	2.420
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	Lambertian
Životnost LED L70B50 [h]:	70000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B20 [h]:	50000	Certifikát CE:	<a href="#">84/2023</a>
Životnost LED L90B10 [h]:	36000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
DIMM 1-10V:	ano	Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

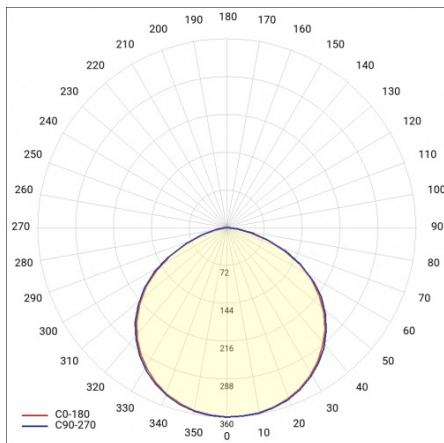

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 84/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl