

HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I CL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	729614
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	150
Světelný tok svítidla [lm]*:	24000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lampa HIGH-BAY s technologií LED. Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku s černým práškovým nástřikem a pasivním odvodem tepla. LED moduly s vysokou světelnou účinností (160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, má-li být připojení těsné podle IP65) a signálními kabely pro ovládání intenzity světla 1-10 V. Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem na oko. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I CL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	729614	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963729614	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	černá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	150	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	235/161
Světelný tok svítidla [lm]:	24000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP65
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Energetická třída:	B	DIMM 1-10V:	ano
Třída ochrany:	I	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	285/285/170
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	40
Index podání barev (Ra) >:	80	Čistá hmotnost [kg]:	2.810
Životnost LED L70B50 [h]:	70000	Typ vyzařování:	Lambertian
Životnost LED L80B20 [h]:	50000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	36000	Certifikát CE:	84/2023
Přepětová ochrana [kV].:	4	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	sklo	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

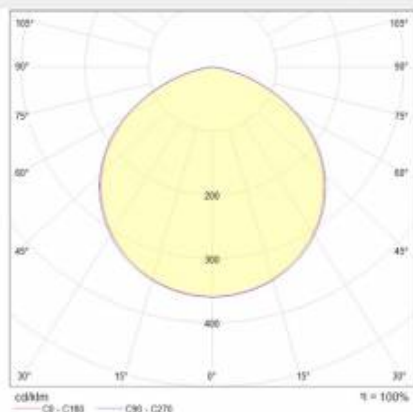


HULK LED EVO 235X161MM 24000LM 840 I CL. IP65 120D (150W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
626104	Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P
626111	Rychlospojka IP68 0.5-2,5 mm2 Dia8-12 mm 5P



Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P (626104)

Datum vytvoření karty: 02 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 84/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl