

HULK LED EVO 265X161MM 32000LM 840 I CL. IP65 120D (200W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Index: | 729621 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 200 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 32000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | B |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lampa HIGH-BAY s technologií LED. Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku s černým práškovým nástřikem a pasivním odvodem tepla. LED moduly s vysokou světelnou účinností (160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, má-li být připojení těsné podle IP65) a signálními kabely pro ovládání intenzity světla 1-10 V. Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem na oko. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE


HULK LED EVO 265X161MM 32000LM 840 I CL. IP65 120D (200W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 729621 | Barva difuzoru: | průhledný |
| EAN: | 5905963729621 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný hliník |
| Zdroj světla: | LED | Barva těla: | černá |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 200 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 265/161 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 32000 | Odolnost proti nárazu: | IK07 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Montážní verze: | závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 160 | Provozní teplota [°C]: | od -40 do +45 |
| Energetická třída: | B | DIMM 1-10V: | ano |
| Třída ochrany: | I | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 315/315/180 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Počet kusů na paletě [ks]: | 28 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 3.540 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 70000 | Typ vyzařování: | Lambertian |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 50000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 36000 | Certifikát CE: | 84/2023 |
| Přepětová ochrana [kV]: | 4 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | sklo | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

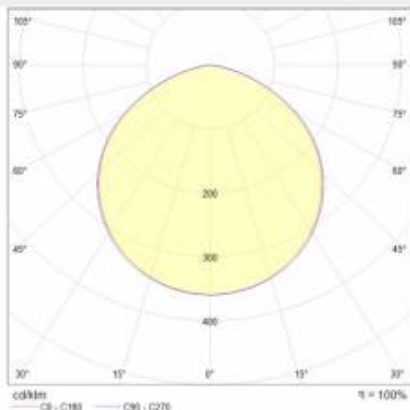

Datum vytvoření karty: 24 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 84/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl