

HULK LED EVO 265X161MM 32000LM 840 I CL. IP65 120D (200W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	729621
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	200
Světelný tok svítidla [lm]*:	32000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Lampa HIGH-BAY s technologií LED. Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku s černým práškovým nástřikem a pasivním odvodem tepla. LED moduly s vysokou světelnou účinností (160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, má-li být připojení těsné podle IP65) a signálními kabely pro ovládání intenzity světla 1-10 V. Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem na oko. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.


HULK LED EVO 265X161MM 32000LM 840 I CL. IP65 120D (200W) DIMM 1-10V

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	200	Přepětová ochrana [kV]:	4
Index:	729621	Barva těla:	černá
EAN:	5905963729621	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	265/161
Teplota barvy [K]:	4000	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	32000	Odolnost proti nárazu:	IK07
Materiál difuzoru:	sklo	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	závěsné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +45
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	160	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	315/315/180
Energetická třída:	B	Počet kusů na paletě [ks]:	28
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	3.540
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	Lambertian
Životnost LED L70B50 [h]:	70000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B20 [h]:	50000	Certifikát CE:	84/2023
Životnost LED L90B10 [h]:	36000	Manuál:	Download PDF
DIMM 1-10V:	ano	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

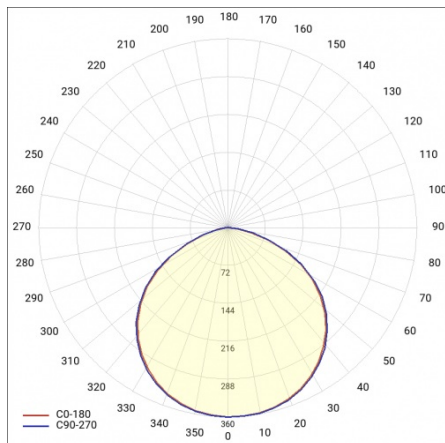

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 84/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl