

# ASTRA LED BASIC 7300LM 830 IP66 I KL. SP10KV 64W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	664632
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	64
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	7300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Optika:</b>	lentikulární matrice
<b>Barva těla:</b>	šedá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Pouliční svítidlo LED s vysokým světelným tokem (max. 173 lm/W) a integrovaným úsporným modulem LED. Samočisticí těleso z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG) a úchyt z hliníku. Díky směrové čočce (z PC) splňuje rozložení světla požadavky třídy osvětlení PN-EN 13201. Díky třídě krytí IP66 a vlastnostem nárazuvzdornosti IK08 je toto svítidlo mimořádně těsné a odolné proti nárazům (odolné proti vandalismu). Integrovaná, stupňovitě regulovaná rukojeť umožňuje nastavit svítidlo o 5 stupňů v rozsahu: -5° až +15° (od vrcholu ke sloupu); -15° až +5° (od boku k výložníku).

## APLIKACE

Svítidla pouličního osvětlení se používají na volných prostranstvích k osvětlení: ulic, místních komunikací, cyklostezek, uliček, chodníků, parkovišť a náměstí. Instalace a montáž: boční boční vstup, montáž na sloupek. montážní úchyt integrovaný se svítidlem.


# ASTRA LED BASIC 7300LM 830 IP66 I KL. SP10KV 64W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	664632	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	640/113/233
<b>Typ kategorie:</b>	ulice a silnice	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	ø60
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	64	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	7300	<b>Montážní verze:</b>	strana, nahoře
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	151	<b>Nastavení úhlu světla [°]:</b>	od -5 do +15
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Boční plocha (SCx) [m2].:</b>	0.018
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -15 do +35
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	36000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Dodatečná ochrana:</b>	10
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	1.900
<b>Účinnost:</b>	0.93	<b>Typ kabelu:</b>	H07RN-F
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Délka vodiče [m]:</b>	0.50
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">273/2023</a>
<b>Materiál optiky:</b>	PC	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Optika:</b>	lentikulární matrice	<b>Záruka Export [roky]:</b>	5
<b>Materiál karoserie:</b>	PP 35 % GF	<b>Certifikace ENEC:</b>	<a href="#">0323/ENEC/23</a>
<b>Barva těla:</b>	šedá		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

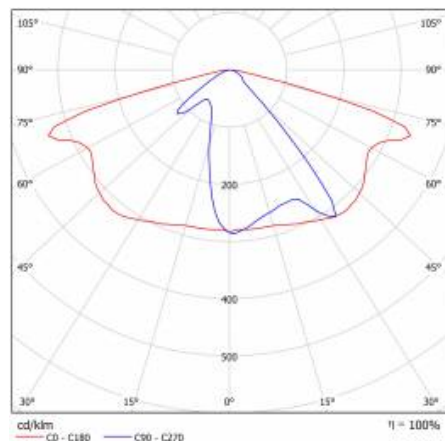

# ASTRA LED BASIC 7300LM 830 IP66 I KL. SP10KV 64W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
UL00229	Montážní držák 78 mm



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 14 září 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 273/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl