INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 850 IP66 46X117D LS2 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

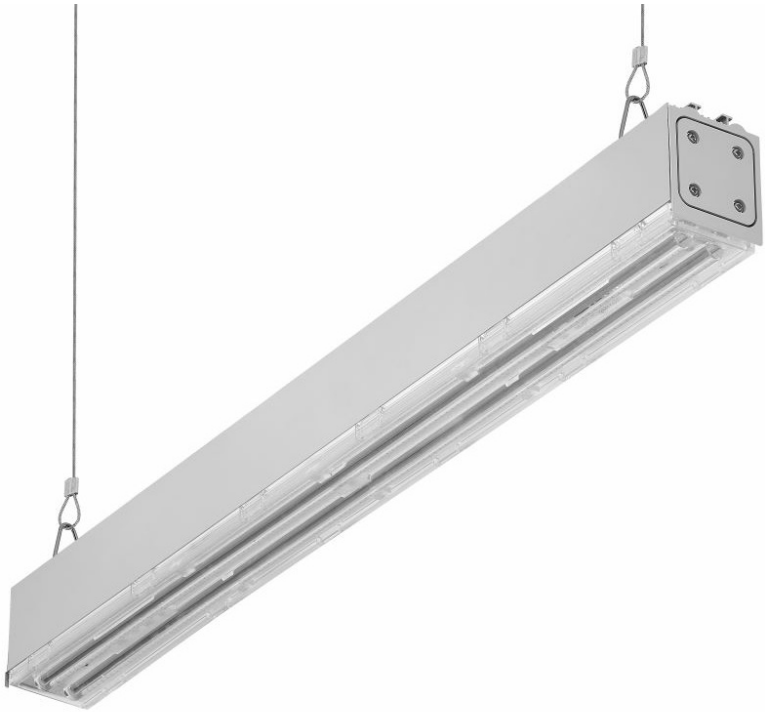

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Moc znamionowa oprawy [W]*:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000 - 45500
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000
Materiał korpusu:	aluminium; profil aluminiowy
Kolor korpusu:	RAL 7016; czarny; srebrny; szary
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; Przeźroczysty; clear; transparentny
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany

CHARAKTERYSTYKA

Industry Slim Led – zupełnie nowa oprawa przemysłowa charakteryzuje się wysoką wartością strumienia świetlnego i bardzo wysoką efektywnością świetlną >160 lm/W, co czyni tę oprawę wysoce energooszczędną i ekologiczną. Wyróżnia się bardzo wysoką szczelnością IP66. Szczelność tę zawdzięcza swojej przemyślanej konstrukcji. Poliwęglanowy klosz jest przytwierdzony na stałe do obudowy za pomocą silikonowej, wytrzymałej uszczelki. Oznacza to, że oprócz uzyskiwanej w ten sposób szczelności, moduł świetlny jest zabezpieczony przed niekontrolowaną ingerencją i dostępem do diod. Szczelność lampie, zapewnia dławnica, która zakręcana powoduje zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do środka pyłów czy wilgoci i wody. Industry Slim Led pozwala na montaż zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oświetlania obiektów przemysłowych i magazynowych, ze względu na minimalne rozmiary również w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostępna w różnych wersjach: ze zróżnicowaną optyką, rozsyłami szerokimi, wąskimi oraz dedykowanymi do magazynów wysokiego składowania i pięcioma rodzajami klosza, włączając klosz przeciwdziałający olśnieniu.

INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 850 IP66 46X117D LS2 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x
EAN:	x
Moc znamionowa oprawy [W]:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000 - 45500
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60; 50-60
Klasa energetyczna:	B; C; D; E; G
Klasa ochronności:	I; II
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000; 5000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90
SDCM:	≤ 3
Żywotność LED L70B50 [h]:	max 179000
Żywotność LED L80B20 [h]:	max 113000
Żywotność LED L90B10 [h]:	max 54000
Kąt świecenia [°]:	40/30 - 120
Materiał klosza:	PC
Optyka:	max 120D

Materiał optyki:	PC
Materiał korpusu:	aluminium; profil aluminiowy
Kolor korpusu:	RAL 7016; czarny; srebrny; szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	max 3600/50/75
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35; od -35 do +35
DIMM DALI:	tak
Przewód - typ:	5x1,5; 5x2,5
Okablowanie przelotowe:	LS2; LS2,5
UGR (4H8H):	<19
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	109/2022; 167/2023; 30/2022; 31/2024
Instrukcja:	Pobierz PDF
Antywandal:	tak

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

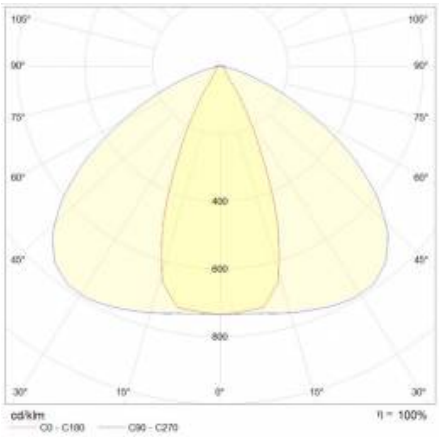

INDUSTRY SLIM LED 590MM 2950LM 850 IP66 46X117D LS2 (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)

Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21 (60000006)

Data utworzenia karty: 17 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 167/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl