

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 2650LM PRM I CL. 592X592MM 830 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	2650
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	143
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Barva difuzoru:	průhledný

## VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 600 LED IoT je nová řada čtvercových žaluziových svítidel. Je navržena od základu a přináší nová řešení pro vynikající světelný výkon. Těleso je vyrobeno z plastu pro nízkou hmotnost. Difuzor poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel. Stupeň krytí - závisí na způsobu montáže: - povrchová montáž - IP20, - zapuštěná montáž - IP44/20. **Charakteristika IoT** Verze **IoT BT PIR HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který umožňuje programování funkcí v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládání v reálném čase; **PIR** senzor pohybu a denního světla a **DALI** ovladač pro stmívání světelného zdroje.

## APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.


# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 2650LM PRM I CL. 592X592MM 830 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	669897	<b>Optika:</b>	průhledný
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Nominální výkon [W]:</b>	18	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2650	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	592/592/44
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44/IP20
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Montážní verze:</b>	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	143	<b>Verze:</b>	BT PIR HYT DALI
<b>Energetická třída:</b>	C	<b>PIR:</b>	ano
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Rádiový detektor pohybu:</b>	ano
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Řízení:</b>	1
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	132000	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	132000	<b>Typ kategorie:</b>	rastry
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">442/2023</a>
<b>Typ vyzařování:</b>	Otevřený prostor	<b>Certifikace ENEC:</b>	
<b>Materiál difuzoru:</b>	PS	<b>Atest PZH:</b>	
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	RG0 - skupina bez rizika
<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

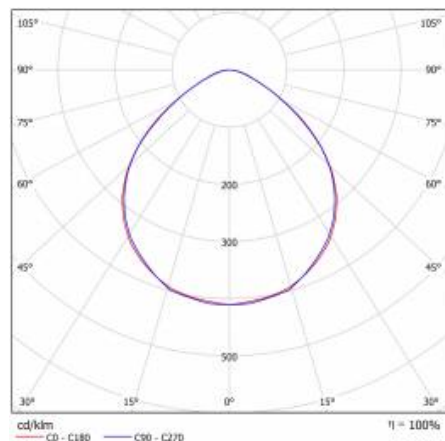

# SQ 600 LED IOT BT PIR HYT DALI 2650LM PRM I CL. 592X592MM 830 (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
978395	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 10 březen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 442/2023