
# BARIS 52 LED KINKIET 860MM 3200LM 830 IP44 I CL. PLX BÍLÝ 26W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

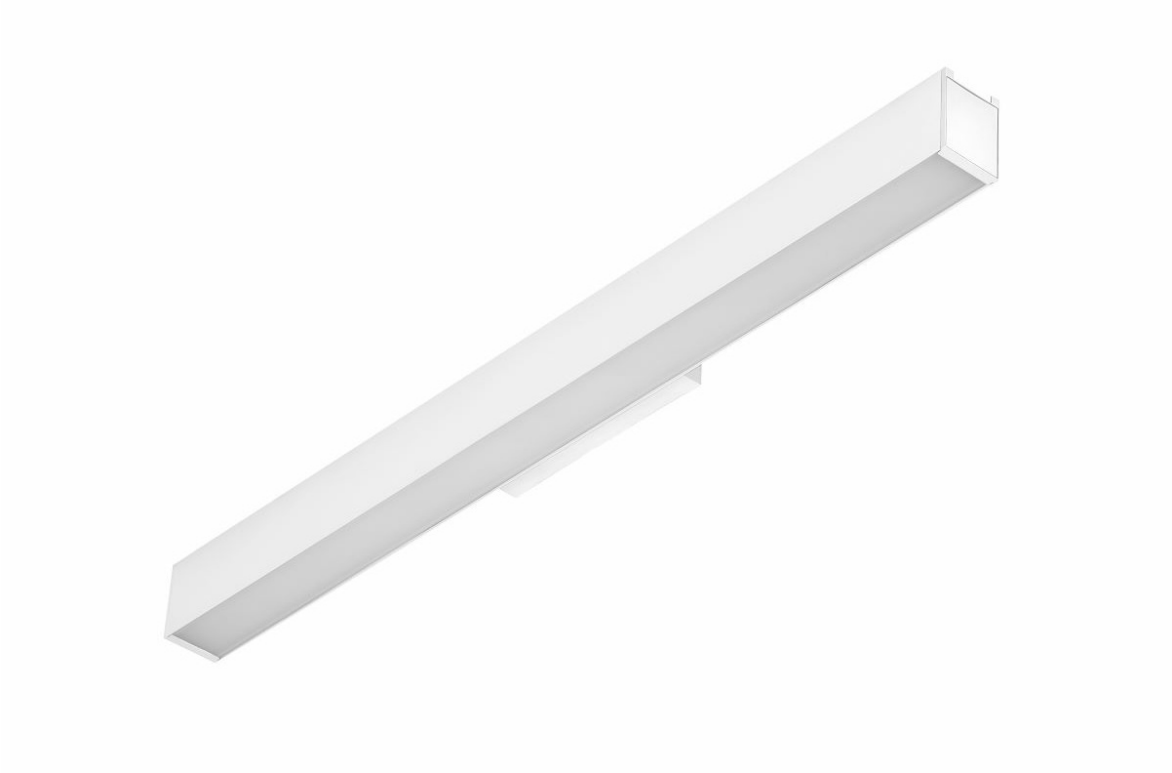

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 26 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 3200 |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Montážní verze:** | přisazené, nástěnné |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.
Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.
Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

# BARIS 52 LED KINKIET 860MM 3200LM 830 IP44 I CL. PLX BÍLÝ 26W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|---|---|
| **Index:** | 675300 |
| **EAN:** | 5905963675300 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 26 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 25 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 3200 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 123 |
| **Energetická třída:** | D |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL |

| | |
|---|---|
| **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Optika:** | nedostatek |
| **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Barva těla:** | bílý |
| **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 82/69/864 |
| **Odolnost proti nárazu:** | IK06 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP44 |
| **Montážní verze:** | přisazené, nástěnné |
| **Provozní teplota [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.500 |
| **Kategorie použití:** | osvětlení kanceláří |
| **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Certifikát CE:** | 39/2026 |
| **Certifikace ENEC:** | PL BBJ/006/2022/M1 |
| **Atest PZH:** | B-BK-60112-0357/2023 |
| **Manuál:** | Download PDF |
| **Environmentální deklarace (EPD):** | 852/2025 |
| **Certifikáty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

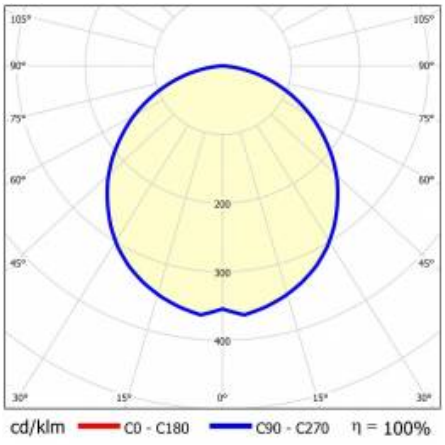


Datum vytvoření karty: 15 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl