
BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2900/1575LM 830 IP40 I CL. DALI PRM ANODE CO 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

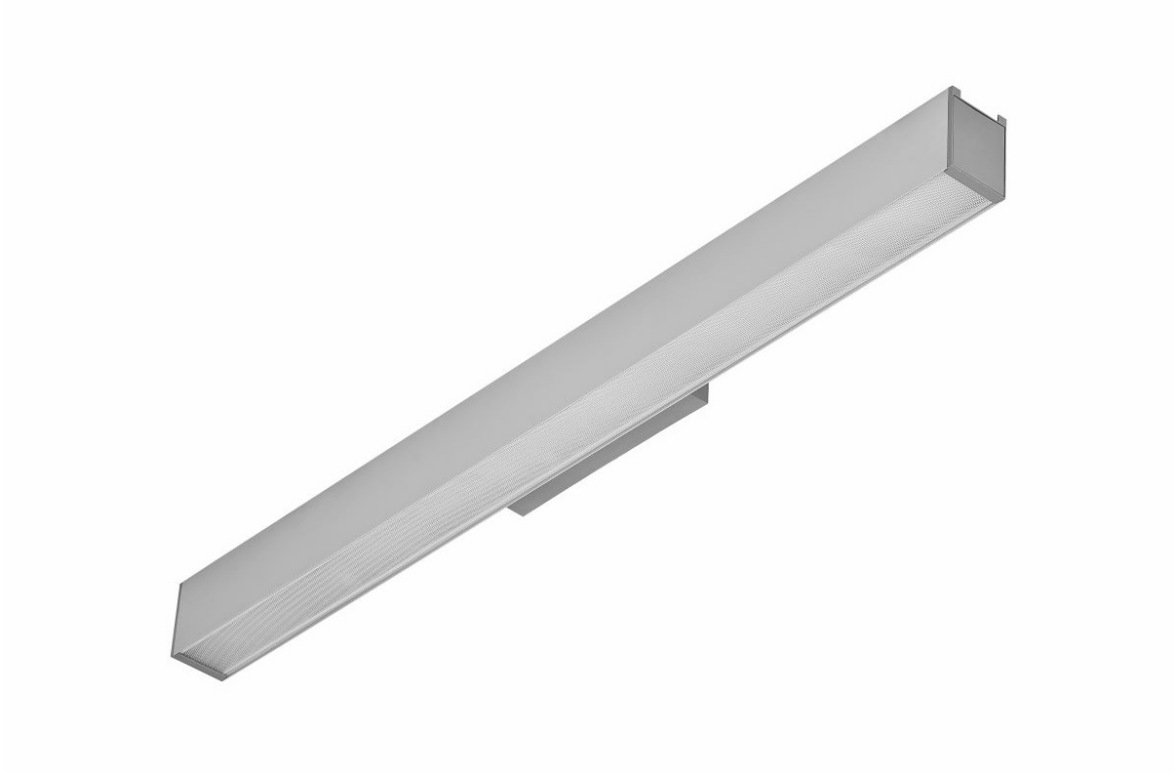

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/13
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2900/1575
Teplota barvy [K]:	3000
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK06
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	přisazené, nástěnné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.
Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.
Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.


BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2900/1575LM 830 IP40 I CL. DALI PRM ANODE CO 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	674242	**Optika:**	Mikro hranol
EAN:	5905963674242	**Materiál karoserie:**	hliník
Zdroj světla:	LED modul	**Barva těla:**	šedá
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/13	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	82/69/864
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	25/13	**Odolnost proti nárazu:**	IK06
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2900/1575	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Montážní verze:**	přisazené, nástěnné
Frekvence [Hz]:	50–60	**Provozní teplota [°C]:**	od 0 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	121	**DIMM DALI:**	ano
Energetická třída:	D	**Řízení:**	DALI
Třída ochrany:	I	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.800
Teplota barvy [K]:	3000	**Kategorie použití:**	osvětlení kanceláří
Index podání barev (Ra) >:	80	**Záruka [roky]:**	5
SDCM:	3	**Certifikát CE:**	39/2026
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	**Certifikace ENEC:**	PL BBJ/006/2022/M1
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	**Atest PZH:**	B-BK-60112-0357/2023
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	**Manuál:**	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Typ difuzoru:	PRM	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Barva difuzoru:	průhledný	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

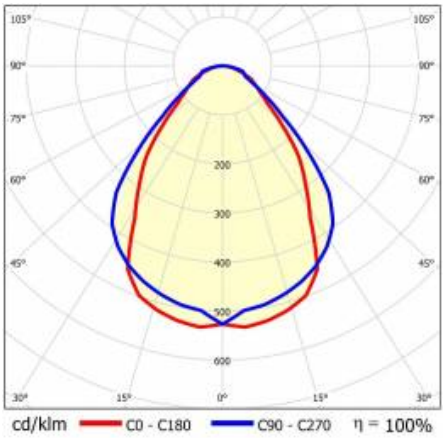

Datum vytvoření karty: 15 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 39/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl