

BARIS LED KINKIET 1850LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 13W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 13 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1850 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Stupeň těsnosti: | IP44 |
| Energetická třída: | C |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | PRM |
| Montážní verze: | přisazené, nástěnné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.


BARIS LED KINKIET 1850LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 13W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| Index: | 675010 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 1220/120/93 |
| EAN: | 5905963675010 | Počet kusů na paletě [ks]: | 72 |
| Zdroj světla: | LED | Čistá hmotnost [kg]: | 1.100 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 13 | Typ kategorie: | svítidla a lineární systémy |
| Nominální výkon [W]: | 13 | Rozsah napětí AC [V]: | 198 - 264 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1850 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 142 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| Energetická třída: | C | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | I | Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Optika: | Mikro hranol |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| SDCM: | 3 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Materiál difuzoru: | PC | Řízení: | DALI |
| Typ difuzoru: | PRM | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva difuzoru: | průhledný | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál karoserie: | hliník | Certifikát CE: | 240/2023 |
| Barva těla: | bílý | Certifikace ENEC: | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 53/71/860 | Atest PZH: | |
| Instalační rozměry [mm]: | 165 | Manuál: | Download PDF |
| Stupeň těsnosti: | IP44 | Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Montážní verze: | přisazené, nástěnné | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

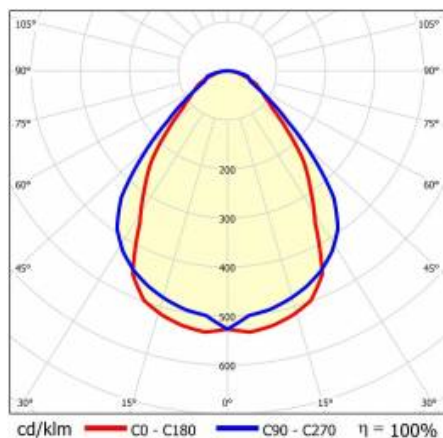

Datum vytvoření karty: 17 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl