BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 39W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	5525
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	přisazené, nástěnné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.

BARIS LED KINKIET 5525LM PRM DALI I CL. IP44 860MM 840 39W BÍLÝ


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	675195
EAN:	5905963675195
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39
Nominální výkon [W]:	38
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	5525
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	142
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/860
Instalační rozměry [mm]:	165
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	přisazené, nástěnné

Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1220/120/93
Počet kusů na paletě [ks]:	72
Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
DIMM DALI:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Optika:	Mikro hranol
Odolnost proti nárazu:	IK06
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Řízení:	DALI
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	240/2023
Certifikace ENEC:	
Manuál:	Download PDF
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

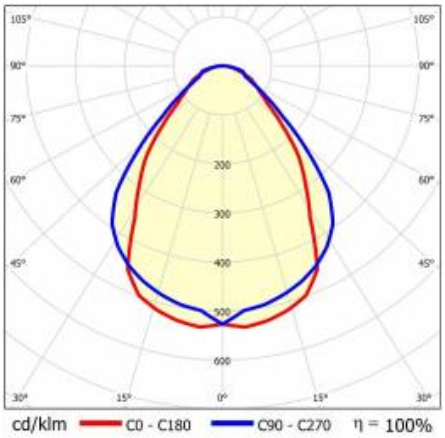

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 240/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl