

BARIS 40 LED KINKIET 4150LM PRM DALI I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	4150
Teplota barvy [K]:	3000
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK06
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.

BARIS 40 LED KINKIET 4150LM PRM DALI I KL. IP44 860MM 830 39W CZARNY


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	674877
EAN:	5905963674877
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39
Světelný tok svítidla [lm]:	4150
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	111
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	80
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	111500
Životnost LED L80B20 [h]:	70400
Životnost LED L90B10 [h]:	34000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Barva difuzoru:	průhledný

Optika:	Mikro hranol
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/860
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP44
Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	ano
Řízení:	DALI
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1220/120/93
Počet kusů na paletě [ks]:	72
Čistá hmotnost [kg]:	1.100
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	240/2023
Certifikace ENEC:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Atest PZH:	
Manuál:	Download PDF
Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

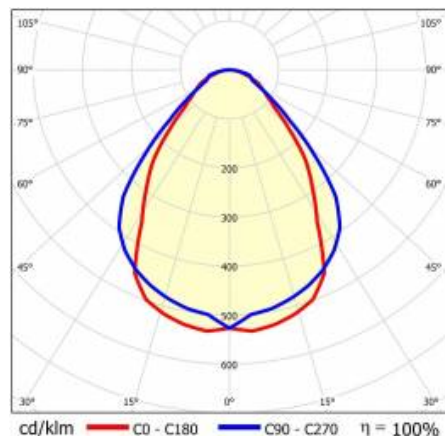

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 240/2023

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2