BARIS LED KINKIET 1200LM PLX I CL. IP44 579MM 830 9W ANODE CO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	1200
Teplota barvy [K]:	3000
Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	přisazené, nástěnné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.


BARIS LED KINKIET 1200LM PLX I CL. IP44 579MM 830 9W ANODE CO

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	675430	**Stupeň těsnosti:**	IP44
Zdroj světla:	LED modul	**Montážní verze:**	přisazené, nástěnné
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	76/56/595
Frekvence [Hz]:	50–60	**Počet kusů na paletě [ks]:**	80
Světelný tok svítidla [lm]:	1200	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	133	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Energetická třída:	D	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Třída ochrany:	I	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Teplota barvy [K]:	3000	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Index podání barev (Ra) >:	85,7	**Jmenovité napájecí napětí [V]:**	220–240
SDCM:	3	**Odolnost proti nárazu:**	IK06
Materiál difuzoru:	PC	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Typ difuzoru:	OPÁL	**Záruka [roky]:**	5
Barva difuzoru:	mléko	**Certifikát CE:**	02/2026
Materiál karoserie:	hliník	**Certifikace ENEC:**	
Barva těla:	šedá	**Manuál:**	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/579	**Environmentální deklarace (EPD):**	852/2025
Instalační rozměry [mm]:	165	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

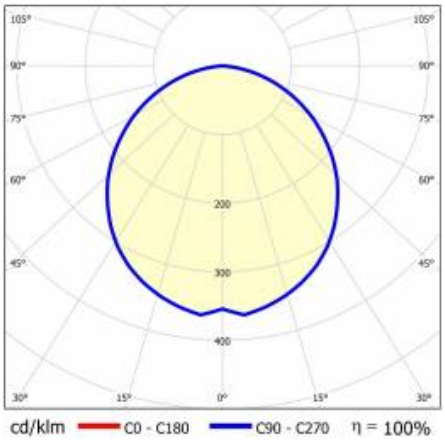

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 02/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl