

TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20

595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658167
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20


595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	24	Materiál karoserie:	ABS
Index:	658167	Barva těla:	bílý
Teplota barvy [K]:	3000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/93
EAN:	5905963658167	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	zapuštěné
Typ difuzoru:	OPÁL	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	ano	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	600/600/106
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	Počet kusů na paletě [ks]:	24
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Typ kategorie:	rastry
Frekvence [Hz]:	50-60	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Třída ochrany:	I	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Index podání barev (Ra):	>80	Typ vyzařování:	Lambertian
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinník:	0.95	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	251/2023
Materiál difuzoru:	PMMA	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	bílý	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

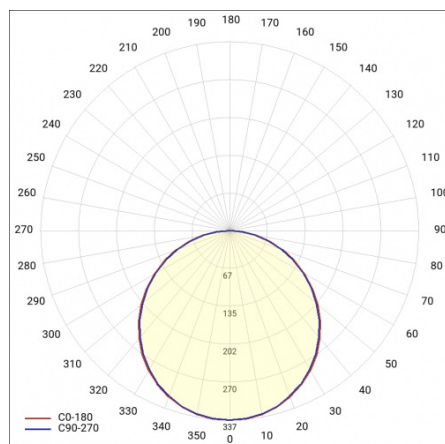


TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (24W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
658372	Stínidlo TRIPACT
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Stínidlo TRIPACT (658372)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl