

# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	695308
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	138
Světelný tok svítidla [lm]*:	19550
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	D

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní reflektor s integrovaným zdrojem LED. Těleso z tlakově litého hliníku, práškově lakované v antracitově šedé barvě (RAL 7016) a montážní konzola z černě lakované oceli. Difuzor se skládá z 5 mm tvrzeného skla. Montážní konzola odolná proti korozi, úhel nastavitelný od -140; do +185. Standardně vybavena kabelem H07RN-F a rychlospojkou IP66.

## APLIKACE

Určeno pro použití v bazénech. Osvětlení pro vzdělávací a administrativní zařízení, haly, garáže, průchody, sklady, obchody, potravinářský průmysl a prodejní a servisní zařízení související s potravinami.


# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	145	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	415/424/37
Index:	695308	Odolnost proti nárazu:	IK09
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Světelný tok svítidla [lm]:	19550	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Frekvence [Hz]:	50–60	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.140
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	135	Délka vodiče [m]:	0.90
Energetická třída:	D	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	401/429/80
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	60
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	4.200
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	světlomety
SDCM:	≤ 3	Verze:	L
Úhel osvětlení [°]:	ASW	Životnost LED L70B50 [h]:	125000
Barva světla:	bilý	Životnost LED L80B20 [h]:	79000
Přepětová ochrana [kV]:	10	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
Materiál difuzoru:	sklo	Typ vyzařování:	asymetrický ASW
Typ difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Materiál optiky:	PC	Certifikát CE:	<a href="#">296/2023</a>
Optika:	objektiv	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	hliník	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Barva těla:	antracitově šedá		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

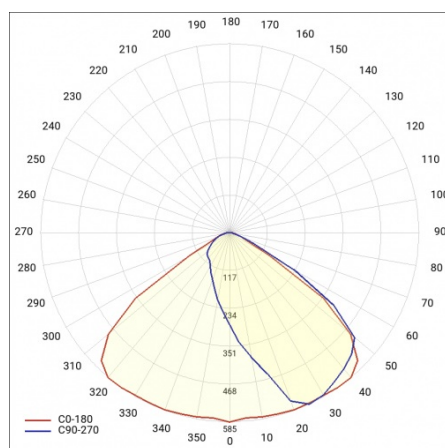

# QUEST 2 LED RESIST L ASW 19550LM I KL. IP66 840 SP10KV (145W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
559938	QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - rám p/t
699986	QUEST 2 LED L - rám p/t
699962	QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Držák pólu



QUEST PLUS LED M/L Nástěnný držák / nástěnný držák RAL9006 (559938)



QUEST 2 LED M - rám p/t (699993)



QUEST 2 LED L - rám p/t (699986)



QUEST 2 LED L Ochranná mřížka RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Ochranná mřížka RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX nástěnný držák RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L Držák pólu (567728)

Datum vytvoření karty: 09 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 296/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl