


BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK T 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

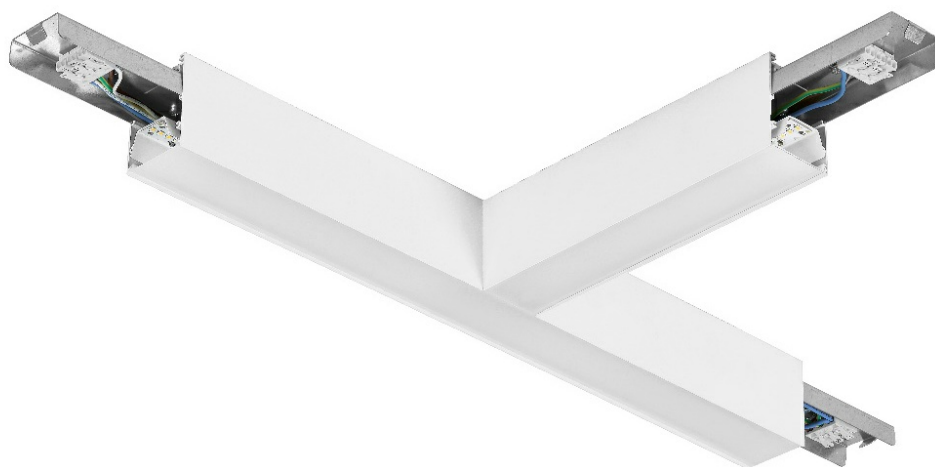

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	hliník
Odolnost proti nárazu:	IK03

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X, V je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L, V) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L, V se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X, V a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK T 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	317750	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
EAN:	5905963317750	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	OPÁL
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Materiál karoserie:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	2100	Barva těla:	bílý
Frekvence [Hz]:	50–60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	1.960
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK03
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	560/560/52
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	338/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	112000	Certifikace ENEC:	PL BBJ/005/2022/M1
Životnost LED L80B20 [h]:	70000	Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA



BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK T 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 338/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl