


BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK X 2100LM PLX I KL. IP20 840 ANODA CO (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

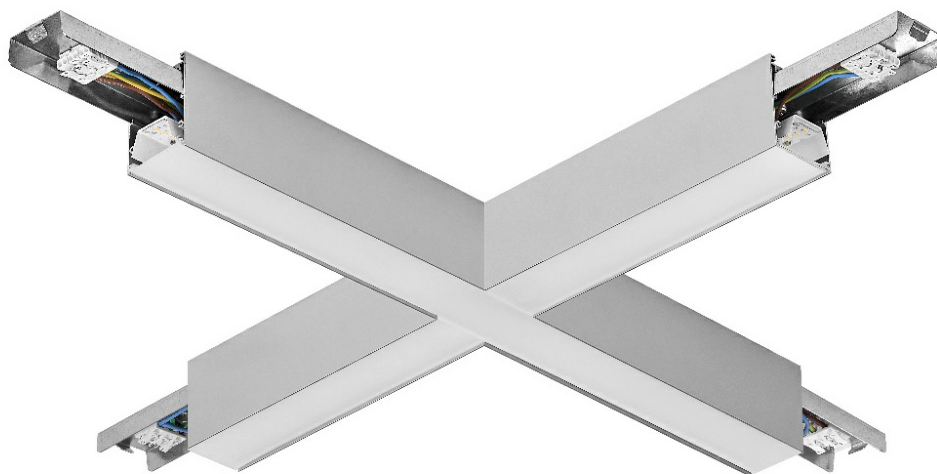

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2100 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | D |
| Třída ochrany: | I |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Odolnost proti nárazu: | IK03 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X, V je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L, V) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L, V se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X, V a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.


BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK X 2100LM PLX I KL. IP20 840 ANODA CO (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|
| Index: | 317736 | Materiál difuzoru: | PC |
| EAN: | 5905963317736 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | hliník |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Barva těla: | šedá |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2100 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Frekvence [Hz]: | 50–60 | Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 124 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.300 |
| Energetická třída: | D | Produktová řada: | X |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Třída ochrany: | I | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 560/560/52 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 338/2023 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 112000 | Certifikace ENEC: | PL BBJ/005/2022/M1 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 70000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 34000 | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

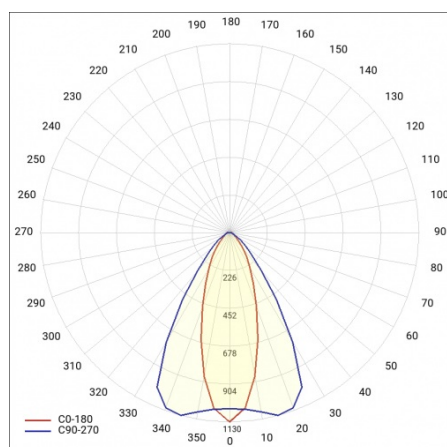

BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK X 2100LM PLX I KL. IP20 840 ANODA CO (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|-------------------------------------|
| 318023 | Baris 52 - lineární konektor. přímý |



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 28 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 338/2023