BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK T 3100LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

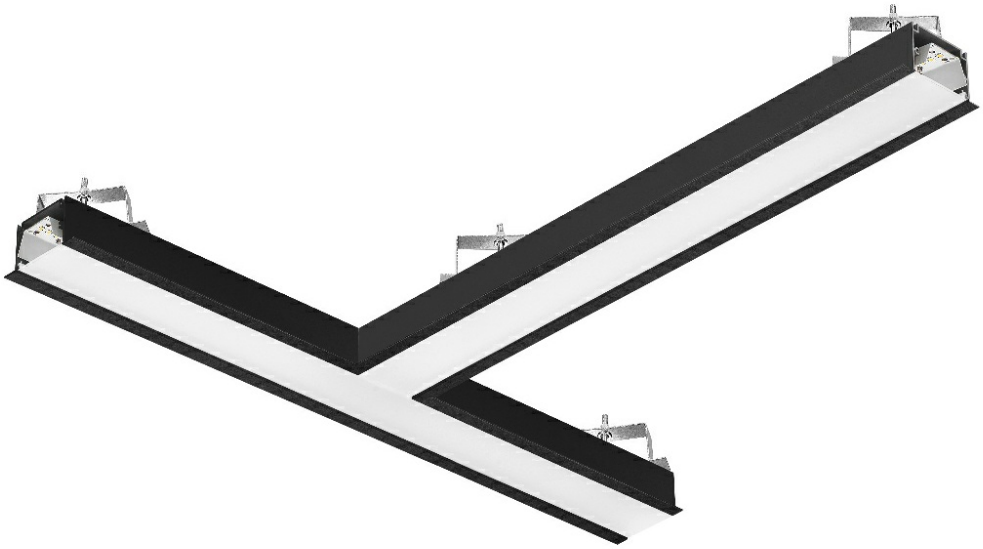

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	x
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Frekvence [Hz]:	50 - 60
Stupeň těsnosti:	IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100; 3100
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	aluminium
Barva těla:	biały; czarny; szary
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED P GK ŁĄCZNIK T 3100LM 840 IP20 I KL. PLX CZARNY 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	x	**Materiál difuzoru:**	PC
EAN:	x	**Typ difuzoru:**	OPAL; PRM
Zdroj světla:	moduł LED	**Barva difuzoru:**	mleczny; transparentny
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	**Materiál karoserie:**	aluminium
Světelný tok svítidla [lm]:	2100; 3100	**Barva těla:**	biały; czarny; szary
Frekvence [Hz]:	50 - 60	**Odolnost proti nárazu:**	IK03
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	107	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Energetická třída:	E	**Montážní verze:**	podtynkowy
Třída ochrany:	I	**DIMM DALI:**	ano
Teplota barvy [K]:	4000	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.900; 2.000; 2.100
Index podání barev (Ra):	>80	**Záruka [roky]:**	5
Životnost LED L70B50 [h]:	112000	**Certifikát CE:**	343/2023
Životnost LED L80B20 [h]:	70 500	**Manuál:**	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

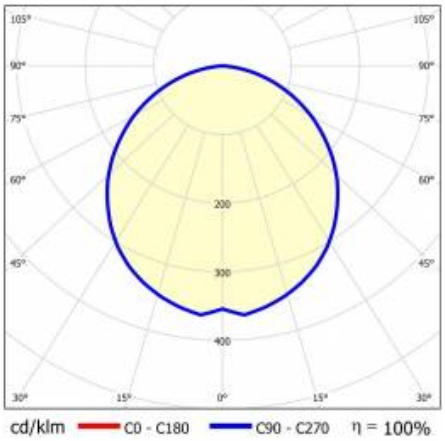

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 343/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl