BARIS 40 LED N VD 2700LM PLX I KL. IP20 1421 MM 840 ANODA CO 39W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	319761
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	39
Světelný tok svítidla [lm]*:	2700
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	G
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Závěsné nebo povrchové světlo s velmi úzkým průřezem. Jeho tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optika má podobu opálového stínítka. Svítidlo je vybaveno jedinečným závěsným systémem, který usnadňuje instalaci svítidla a nastavení závěsu. Všechna závěsná svítidla BARIS LED VD obsahují v sadě přívěsky s krabičkou.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách se zvláštním důrazem na reprezentativní prostory.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov uvedených v tabulce 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED N VD 2700LM PLX I KL. IP20 1421 MM 840 ANODA CO 39W


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	319761
EAN:	5905963319761
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39
Nominální výkon [W]:	33
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	2700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	68
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/40/1421

Instalační rozměry [mm]:	1352
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	povrchová montáž
Čistá hmotnost [kg]:	1.190
Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Rozsah napětí AC [V]:	220 - 240
Životnost LED L70B50 [h]:	113500
Životnost LED L80B10 [h]:	71500
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34500
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Odolnost proti nárazu:	IK03
Záruka [roky]:	3
Certifikát CE:	307/2023
Certifikace ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Manuál:	Download PDF
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

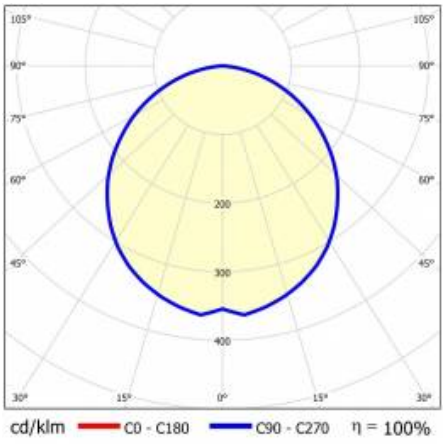

Datum vytvoření karty: 13 říjen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 307/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl