INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	380945
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	34
Světelný tok svítidla [lm]*:	3450
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné čtvercové svítidlo s integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Práškově lakované ocelové tělo. Difuzor objektivu je vyroben z kovového plechu a opalizovaného PMMA. Poskytuje příjemné a měkké světlo.

APLIKACE

Všestranné interiérové svítidlo určené pro kancelářské místnosti a prostory pro běžné veřejné použití. Vhodný jako obecný zdroj světla pro všechny druhy prací, které vyžadují optické zaostření. Je určen pro nové aplikace a jako náhrada tradičních trubicových svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED žárovkami.

INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	380945
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	34
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	36.80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	3450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	93
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.96
Životnost LED L70B50 [h]:	50000
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL

Materiál karoserie:	práškově lakovaná ocel
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	106/595/595
Odolnost proti nárazu:	IK07
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	zapuštěné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
EAN:	5905963380952
Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Rozsah napětí AC [V]:	198 – 264
Třída ETIM:	EC002892
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Manuál:	Download PDF
DIMM DALI:	ano
Certifikát CE:	77/2018
Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

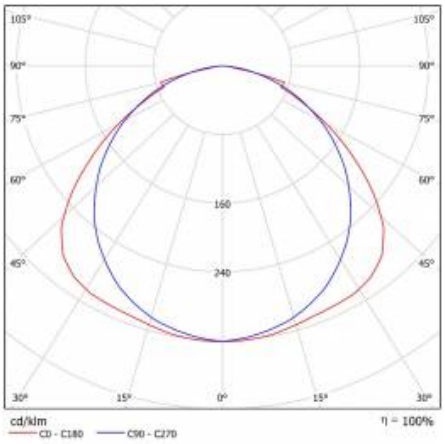


INDO LED EVO P 3450LM PLX 830 (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 08 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 77/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl