

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC DP 3200LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 32W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	951572
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Nominální výkon [W]:</b>	32
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3200
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	> 80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové LED svítidlo s povrchovou montáží s integrovaným energeticky úsporným LED panelem a asymetrickým rozložením světla. Svítidlo přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a vyvážení teplot. Vyznačuje se vysokou účinností osvětlení a velmi vysokým krytím IP65. Speciálně profilovaný difuzor z PC odolného proti vandalismu umožňuje zachovat nejvyšší stupeň odolnosti proti nárazu IK10. Využívá řadu osvědčených řešení ovlivňujících rychlost a snadnost montáže (závěsná sada pro difuzor, připravenost pro průchozí zapojení) a zabezpečení komponent: difuzor integrovaný s panelem LED. K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití. Stropní kroužek slouží k zakrytí mezery mezi svítidlem a povrchem, na který je namontováno. Příslušenství lze použít ve vřešňových celcích.

Svítidla variantní řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačují se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

## APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. Je k dispozici také ve verzi s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorách přístupných veřejnosti.


# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC DP 3200LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 32W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	32	Montážní verze:	povrchová montáž
Index:	951572	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	3200	DIMM DALI:	ano
Zdroj světla:	LED modul	Funkce koridor:	ano
Typ difuzoru:	OPÁL	Nouzový modul - provozní doba [h]:	0
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	33	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Frekvence [Hz]:	50-60	Čistá hmotnost [kg]:	1.250
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	97	Záruka [roky]:	5
Energetická třída:	E	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/011/2021/M1/A1</a>
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	<a href="#">380/2023</a>
Index podání barev (Ra):	> 80	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0619/20</a>
SDCM:	≤ 3	Typ kategorie:	plafondy
Účinnost:	0.94	Kategorie použití:	objekty handlowe, placówki oświetlone
Úhel osvětlení [°]:	120	Verze:	DP lakovaný odstín
Přepětová ochrana [kV]:	1	Rozsah napětí AC [V]:	198 - 264
Materiál difuzoru:	PC	Rozsah napětí DC[V]:	176 - 280
Barva difuzoru:	bílý	Životnost LED L70B50 [h]:	115000
Materiál karoserie:	ABS	Životnost LED L80B20 [h]:	75000
Barva těla:	bílý	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000
Materiál prstenu:	ABS	Typ vyzářování:	asymetrický
Barva prstenu:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/115	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Instalační rozměry [mm]:	140	Příloha LDT:	<a href="#">Download</a>
Odolnost proti nárazu:	IK10		
Stupeň těsnosti:	IP65		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

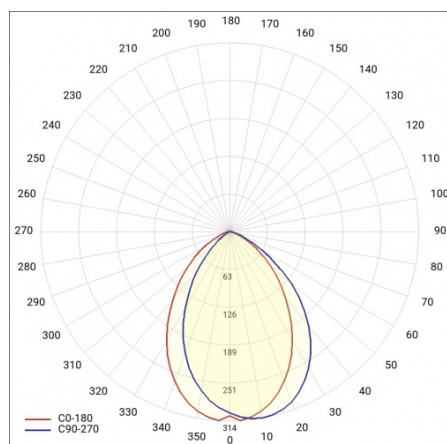

# DIONE LED PLUS ASYMMETRIC DP 3200LM 840 IP65 I KL. DALI RCR OPAL BIAŁY 32W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 380/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl