

PHOBOS LED 4400LM 840 IP20 I KL. AW 3H OPAL (36W) 500MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	36
Světelný tok svítidla [lm]*:	4400
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Energetická třída:	E
Typ difuzoru:	OPÁL
Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	≤ 3
Materiál optiky:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s velmi vysokým průměrem difuzoru, vysokým světelným tokem (78 lm/W) a rovnoměrným rozložením světla. Obsahuje integrovaný energeticky úsporný světelný zdroj LED. Pozinkovaná ocelová základna s bílým práškovým nástřikem; lehký bílý akrylový difuzor vyrobený metodou termoformování. Jednoduchý montážní systém založený na západkách nevyžaduje žádné další nástroje a chrání difuzor před nekontrolovaným pádem. Svítidlo lze použít jako náhradu standardních čtyřsvítidel v místnostech nepravidelného tvaru. Navrženo pro práci s rádiovým snímačem pohybu nebo systémem DALI. Teplota barev 3000K/4000K, CRI>80, životnost LED 81 000 h (L70B50) ta= 25 °C.

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití, které se vyznačuje rovnoměrným rozložením světla a dobrým osvětlením povrchu. Hodí se zejména jako obecný zdroj světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky výjimečným parametrům osvětlení, možnosti integrace se systémem DALI a dekorativním vlastnostem se výrobek jistě osvědčí ve velkých konferenčních sálech.


PHOBOS LED 4400LM 840 IP20 I KL. AW 3H OPAL (36W) 500MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	36	Montážní verze:	povrchová montáž
Zdroj světla:	LED modul	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	3.800
Světelný tok svítidla [lm]:	4400	Index:	462429
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	39	Certifikát CE:	389/2023
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	EAN:	5905963462429
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ kategorie:	plafondy
Frekvence [Hz]:	50-60	SDCM:	≤ 3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	113	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Energetická třída:	E	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Třída ochrany:	I	Barva difuzoru:	bílý
Index podání barev (Ra):	>80	Materiál optiky:	PC
Účinnost:	0.96	Optika:	lentikulární matrice
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Instalační rozměry [mm]:	ø418
Materiál difuzoru:	PS	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Materiál karoserie:	práškové lakovaný ocelový plech	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	515/515/115
Barva těla:	bílý	Verze:	LV
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø500/110	Autotest:	ano
Odolnost proti nárazu:	IK08	Rozsah napětí AC [V]:	198 – 264
Stupeň těsnosti:	IP20	Rozsah napětí DC[V]:	170 – 280
		Typ vyzařování:	Lambertian
		Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

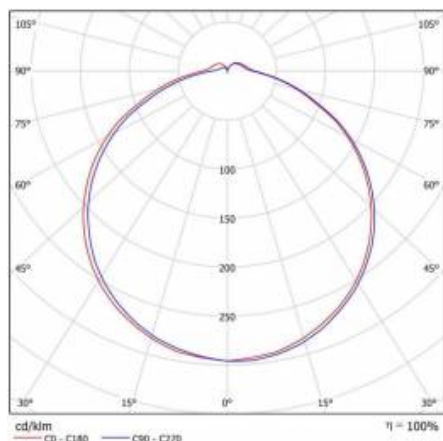

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 389/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl