DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM RCR I KL. IP40 840 BIAŁY (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	073717
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	12
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	HIPS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:
- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.


DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM RCR I KL. IP40 840 BIAŁY (12W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	073717	**Instalační rozměry [mm]:**	306/306
EAN:	5905963073717	**Odolnost proti nárazu:**	IK02
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Nominální výkon [W]:	12	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	13.90	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	**Včetně příslušenství:**	montážní kolíky (4 ks)
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	445/445/100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	**Počet kusů na paletě [ks]:**	66
Energetická třída:	E	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.310
Třída ochrany:	I	**Hrubá hmotnost [kg]:**	1.660
Teplota barvy [K]:	4000	**Typ kategorie:**	plafondy
Index podání barev (Ra) >:	80	**Rozsah napětí AC [V]:**	198 - 264
SDCM:	3	**Životnost LED L70B50 [h]:**	120000
Účiník:	0.96	**Životnost LED L80B10 [h]:**	78000
Úhel osvětlení [°]:	131.6	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	39000
Materiál difuzoru:	PMMA	**Typ vyzařování:**	Otevřený prostor
Typ difuzoru:	OPÁL	**Třída ETIM:**	EC002892
Barva difuzoru:	bílý	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál optiky:	PMMA	**Záruka [roky]:**	5
Optika:	objektiv	**Certifikát CE:**	390/2023
Materiál karoserie:	HIPS	**Manuál:**	Download PDF
Barva těla:	bílý	**Plik LDT:**	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

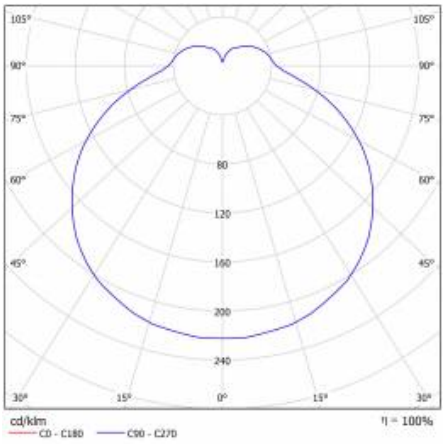

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl