DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I KL. BIAŁY AW 3H AT BIAŁY 20W 400MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	657092
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2350
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	HIPS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:
- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.


DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I KL. BIAŁY AW 3H AT BIAŁY 20W 400MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	657092	**Barva těla:**	bílý
EAN:	5905963657092	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	ø400/100
Zdroj světla:	LED modul	**Instalační rozměry [mm]:**	306/307
Nominální výkon [W]:	20	**Odolnost proti nárazu:**	IK02
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26	**Stupeň těsnosti:**	IP40
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Montážní verze:**	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50-60	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	2350	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	91	**Včetně příslušenství:**	montážní čepy
Energetická třída:	F	**Dodatečná ochrana:**	AW pojistka
Třída ochrany:	I	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	445/445/101
Teplota barvy [K]:	4000	**Počet kusů na paletě [ks]:**	66
Index podání barev (Ra) >:	80	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.800
SDCM:	3	**Typ kategorie:**	plafondy
Účiník:	0.29	**Autotest:**	ano
Úhel osvětlení [°]:	131	**Nouzový provoz:**	m
Typ baterie:	NiMh	**Rozsah napětí AC [V]:**	220-240
Kapacita baterie [mAh]:	2100	**UGR (4H8H):**	16,1-24,1
Materiál difuzoru:	PMMA	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Typ difuzoru:	OPÁL	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Barva difuzoru:	bílý	**Záruka [roky]:**	2 / 0.5 (bateria)
Materiál optiky:	PMMA	**Certifikát CE:**	390/2023
Optika:	objektiv	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	HIPS		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

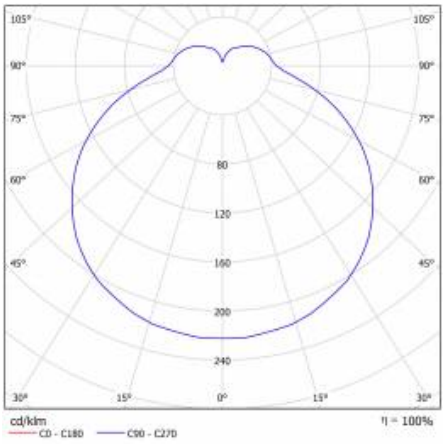

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl