DEIMOS LED PLUS 2200LM 830 IP40 I KL. DALI AW 3H AT CZARNY 20W 400MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	657191
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK02
Nominální výkon [W]:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2200
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	HIPS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kruhové LED svítidlo s mimořádně velkým průměrem difuzoru s integrovaným energeticky úsporným LED panelem, které se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z plastu (HIPS) a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Lehký bílý difuzor je vyroben z PMMA metodou tepelného tvarování. Jednoduchý bajonetový systém montáže difuzoru nevyžaduje žádné další nástroje.

Řada svítidel PLUS je vybavena značkovými komponenty od uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor).

Tento plafón je nabízen také v provedení:
- s rádiovým detektorem pohybu,
- s funkcí chodby,
- s ovládáním DALI.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového osvětlení v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky vynikajícím světelným a dekorativním parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti.

DEIMOS LED PLUS 2200LM 830 IP40 I KL. DALI AW 3H AT CZARNY 20W 400MM


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	657191
EAN:	5905963657191
Zdroj světla:	LED modul
Nominální výkon [W]:	20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	26
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelný tok svítidla [lm]:	2200
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Účiník:	0.63
Úhel osvětlení [°]:	131
Typ baterie:	NiMh
Kapacita baterie [mAh]:	2100
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	bílý
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	objektiv
Materiál karoserie:	HIPS
Barva těla:	černá

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø400/100
Instalační rozměry [mm]:	306/320
Odolnost proti nárazu:	IK02
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
DIMM DALI:	ano
Včetně příslušenství:	montážní čepy
Dodatečná ochrana:	AW pojistka
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	445/445/114
Počet kusů na paletě [ks]:	66
Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Typ kategorie:	plafondy
Autotest:	ano
Nouzový provoz:	m
Rozsah napětí AC [V]:	198-264
Rozsah napětí DC[V]:	176-276
UGR (4H8H):	16,1-24,1
Typ vyzařování:	Lambertian
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	2 / 0.5 (bateria)
Certifikát CE:	390/2023
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

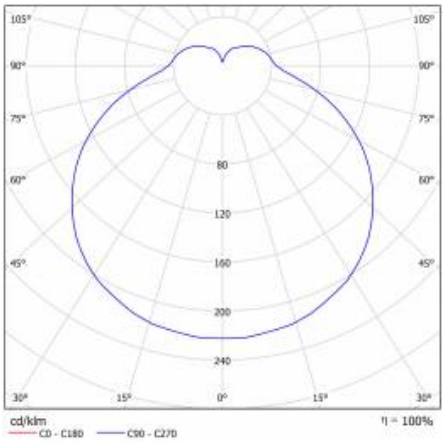

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl