

# EXPO LED 2 1243LM 15° BLANC 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Degré d'étanchéité:                   | IP20      |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 9         |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1243      |
| Température de couleur [K]:           | 3000      |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):    | >80       |
| Classe énergétique:                   | D         |
| Matériau du corps:                    | aluminium |
| Matériel optique:                     | aluminium |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.


# EXPO LED 2 1243LM 15° BLANC 830 (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |               |                                      |                              |
|---|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence:                                  | 837807        | Matériel optique:                    | aluminium                    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 9             | Optique:                             | réflecteur                   |
| EAN:  | 5905963837807 | Matériau du corps:                   | aluminium                    |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 1243          | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:           | 107/225                      |
| Source de lumière:                          | LED           | Degré d'étanchéité:                  | IP20                         |
| Température de couleur [K]:                 | 3000          | Poids net [kg]:                      | 1.300                        |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 15°           | Garantie [ans]:                      | 5                            |
| Couleur du corps:                           | blanc         | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:   | 64000                        |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 138           | Instructions d'installation:         | <a href="#">Download PDF</a> |
| Classe énergétique:                         | D             | Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240                    |
| Classe de protection:                       | I             | Pliq LDT:                            | <a href="#">Download</a>     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80           |                                      |                              |

## COURBES LÉGÈRES

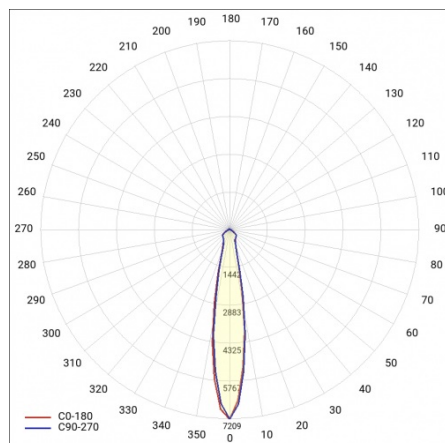

Date de création de la carte: 07 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2