

BARIS 52 LED P GK 1145MM 3150LM 830 IP44/IP20 I CL. PLX BÍLÝ 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|--|
| Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 32 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3150 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Montážní verze: | zapuštěné do sádrokartonových podhledů |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Zapuštěné svítidlo klasických rozměrů a moderního designu určené k instalaci do sádrokartonových podhledů. Konstrukce svítidla umožňuje instalaci do stropů s dvouúrovňovým křížovým rastroem bez porušení hlavních (horních) profilů. Umožňuje to vhodně zvolená výška profilu svítidla, snížená na 37 mm, a samostatná krabice pro napájecí zdroj, kterou lze umístit vedle svítidla. Svítidlo je nabízeno ve čtyřech délkách s možností kombinace do řady s konstantním poměrem světelného toku z elektroměru (systém je k dispozici na vyžádání). Těleso svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém je v podobě vyhrazeného pružného opálového difuzoru rovnoměrně osvětlujícího svítidlo, s prizmatickým difuzorem PRM nebo se žaluzií splňující přísné požadavky na oslnění UGR<19. Svítidlo se dodává s kompletním montážním systémem pro rychlou a snadnou instalaci do sádrokartonových podhledů.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby a všude tam, kde je vyžadováno nízké oslnění a/nebo vysoké krytí IP44 zespodu.


BARIS 52 LED P GK 1145MM 3150LM 830 IP44/IP20 I CL. PLX BÍLÝ 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 927966 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 32 | Vyměnitelný světelný modul: | ano |
| EAN: | '5905963927966 | Materiál difuzoru: | PC |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Barva těla: | bílý |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3150 | Barva difuzoru: | mléko |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 37/69/1145 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Materiál karoserie: | hliník |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Stupeň těsnosti: | IP44/IP20 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 98 | Montážní verze: | zapuštěné do sádkartonových podhledů |
| Energetická třída: | E | Čistá hmotnost [kg]: | 1.720 |
| Třída ochrany: | I | Odolnost proti nárazu: | IK03 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 109000 | Certifikát CE: | 235/2023 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 69000 | Atest PZH: | B-BK-60112-0357/2023 |
| | | Manuál: | Download PDF |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

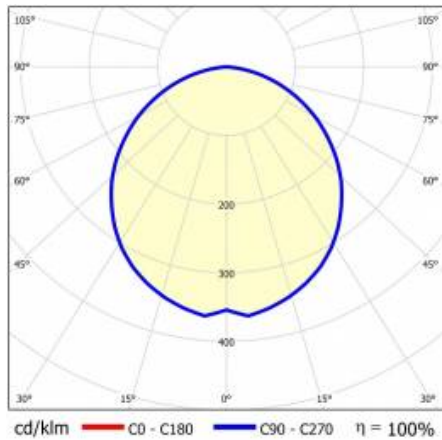

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 235/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl