
BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



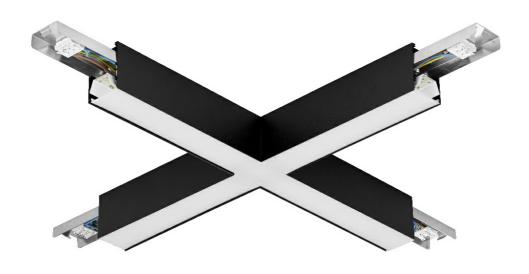

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [Im]*:	1950
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Gehäuse:	aluminium
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-, V- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

Linear verbinders (T, X, L, V) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

 $\label{linear} \mbox{Linearverbinders T, X, L, V UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.}$

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X, V und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.



BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	320071
EAN:	'5905963320071
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	17
Lichtstrom [lm]:	1950
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	116
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000

Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau-, Hänge-
DIMM DALI:	ja
Eigengewicht [kg]:	2.500
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/52
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	338/2023
ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2022/M1
Anleitung:	Download PDF



BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade



Baris 52 – Linearverbinder. gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 31 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



