


BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

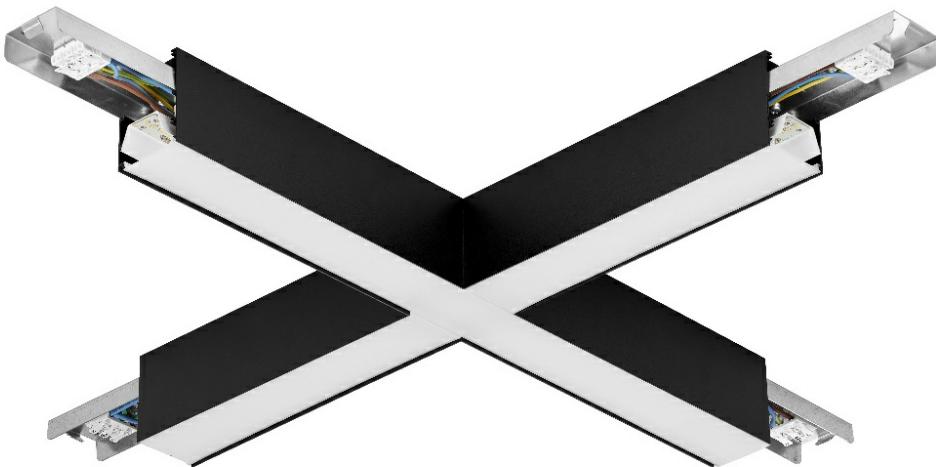

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	17
Lichtstrom [lm]*:	1950
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Material Gehäuse:	aluminium
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03

CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X-, V- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.
Linearverbinder (T, X, L, V) werden mit einem OPAL-Diffusor geliefert.

Linearverbinder T, X, L, V UGR und PRM Diffusoren sind auf Anfrage erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X, V und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	320071	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963320071	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED	Farbe Gehäuse:	schwarz
Nennleistung der Leuchte [W]:	17	IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]:	1950	Montage:	Anbau-, Hänge-
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	116	Eigengewicht [kg]:	2.500
Energieeffizienzklasse:	D	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Schutzklasse:	I	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	560/560/52
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	338/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	112000	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/005/2022/M1
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	70 000	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Material Diffusor:	PC		

BARIS 52 LED N/Z LINEARVERBINDER X 1950LM PLX DALI I SCHUTZKLASSE IP20 830 SCHWARZ (17W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
318023	Baris 52 – Linearverbinder. gerade



Baris 52 – Linearverbinder.
gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 338/2023